FFG

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΘΗΡΙΑ

Η F.F.GROUP ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ FFG

366 ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

50+ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΝΕΑ 18V ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

www.ffg-tools.com

FFG

PRO LINE 18V

NEW

BRUSHLESS MOTOR

18V

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η νέα σειρά εργαλείων FFG 18V αξιοποιεί μια πλατφόρμα μπαταρίας 18V νέας γενιάς, σχεδιασμένη για επαγγελματικές απαιτήσεις. Με έξυπνη διαχείριση ενέργειας, στιβαρή κατασκευή και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, προσφέρει σταθερή ισχύ, κορυφαία απόδοση και μεγαλύτερη αυτονομία.
Εκεί που η δουλειά δεν σηκώνει συμβιβασμούς!

www.ffg-tools.com

PRO USE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

HD 60 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	10244
Αριθμός στροφών	0 - 600 min^{-1} 0 - 2.300 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 34.500 min^{-1}
Μέγ. διάτρηση - Ξύλο	38 mm
Μέγ. διάτρηση - Τοιχοποιία	13 mm
Μέγ. διάτρηση - Χάλυβας	13 mm

13mm | LED

49 €

PRO USE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

HD 75 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 2027

ΚΩΔΙΚΟΣ	11732
Αριθμός στροφών	0 - 2.300 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 35.000 min^{-1}

13mm | LED

PRO USE

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ID 198 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	10252
Αριθμός στροφών	0 - 2.000 min^{-1} 0 - 2.600 min^{-1} 0 - 3.200 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 2.700 min^{-1} 0 - 3.000 min^{-1} 0 - 3.500 min^{-1}

1/4 HEX | LED

59 €

PRO USE

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ID 230 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 2027

ΚΩΔΙΚΟΣ	11731
Αριθμός στροφών	0 - 3.700 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 3.900 min^{-1}

1/4 HEX | LED

PRO USE

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ID 260 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 2027

ΚΩΔΙΚΟΣ	11649
Αριθμός στροφών	0 - 1.700 min^{-1} 0 - 3.100 min^{-1} 0 - 3.900 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 2.200 min^{-1} 0 - 3.800 min^{-1} 0 - 4.900 min^{-1}

1/4 HEX | LED

PRO USE

ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

IDA 80 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 10/26

Βιδώνει πάνω απο 200 βίδες με μπαταρία 2,0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ	11679
Αριθμός στροφών	0 - 1.500 min^{-1} 0 - 2.250 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 2.400 min^{-1} 0 - 3.400 min^{-1}

1/4 HEX | LED

79 €

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

PRO USE

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
IW 400 18V PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	10539
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	600 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 1.800 min^{-1} 0 - 2.100 min^{-1} 0 - 2.400 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 2.600 min^{-1} 0 - 3.000 min^{-1} 0 - 3.500 min^{-1}

1/2" SQUARE HEAD | LED

69 €

PRO USE

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
IW 450 18V PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	10681
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	640 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 1.700 min^{-1} 0 - 2.200 min^{-1} 0 - 2.700 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 2.300 min^{-1} 0 - 3.000 min^{-1} 0 - 3.700 min^{-1}

1/2" SQUARE HEAD | LED

79 €

PRO USE

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
IW 700 18V PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	10540
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	900 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 500 min^{-1} 0 - 1.200 min^{-1} 0 - 1.900 min^{-1} 0 - 2.200 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 1.000 min^{-1} 0 - 1.700 min^{-1} 0 - 2.400 min^{-1} 0 - 2.700 min^{-1}

1/2" SQUARE HEAD | LED

119 €

PRO USE

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
IW 750 18V PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	10682
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	980 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 1.500 min^{-1} 0 - 2.000 min^{-1} 0 - 2.500 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 1.600 min^{-1} 0 - 2.200 min^{-1} 0 - 2.700 min^{-1}

1/2" SQUARE HEAD | LED

129 €

PRO USE

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
IW 1100 18V PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	10683
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	1.650 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 1.000 min^{-1} 0 - 1.500 min^{-1} 0 - 1.800 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 1.400 min^{-1} 0 - 1.800 min^{-1} 0 - 2.300 min^{-1}

1/2" SQUARE HEAD | LED

219 €

PRO USE

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
IW 1200 18V PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	10684
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	1.750 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 1.000 min^{-1} 0 - 1.500 min^{-1} 0 - 1.800 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 1.400 min^{-1} 0 - 1.800 min^{-1} 0 - 2.300 min^{-1}

3/4" SQUARE HEAD | LED

229 €

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

PRO USE

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
WR 60 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 09/26

Περιλαμβάνεται αντάπτορας 1/2"

VARIABLE SPEED | LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	11651
Αριθμός στροφών	0 - 400 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	3/8" εξωτερικό καρέ

89 €

PRO USE

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΛΑΙΜΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
WRL 60 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 09/26

Περιλαμβάνεται αντάπτορας 1/2"

Με μακρύ λαιμό για δυσπρόσιτα σημεία

VARIABLE SPEED | LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	11655
Αριθμός στροφών	0 - 400 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	3/8" εξωτερικό καρέ

99 €

PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
RH 22 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

- Ροοστατικός διακόπτης
- 3 λειτουργίες:
  α. Διάτρηση,
  β. Διάτρηση με κρούση,
  γ. Καλέμισμα

SDS PLUS | LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	10255
Αριθμός στροφών	0 - 1.400 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 4.500 min^{-1}
Μέγ. διάτρηση - Σκυρόδεμα	22 mm

99 €

PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
RH 28 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 11/26

- Εξαιρετικός σχεδιασμός λαβής με απορρόφηση κραδασμών

SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	11726
Αριθμός στροφών	0 -1.050 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 -5.100 min^{-1}
Μέγ. διάτρηση - Σκυρόδεμα	28mm

169 €

PRO USE

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
AG 125 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	10246
Αριθμός στροφών	8.500 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα	M14

SPINDLE LOCK

79 €

PRO USE

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
AG 125 E 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	10251
Αριθμός στροφών	4.500 - 9.000 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα	M14

SPINDLE LOCK | ANTI KICK BACK

109 €

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

ΙΣΧΥΣ ΣΕ COMPACT ΜΕΓΕΘΟΣ

PRO USE

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ MINI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

COT 76 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR

18V POWER

COMING SOON 09/26

ΚΩΔΙΚΟΣ	11325
Αριθμός στροφών	0 - 20.000 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	76 mm
Διάμετρος οπής εξαρτήματος	10 mm
Μέγ. βάθος κοπής	19 mm
Προεπιλεγμένη γωνία κλίσης	0° | 15° | 30° | 45°
Περιλαμβάνεται	
Δίσκοι	2 (μετάλλου & διαμαντόδισκο για πλακάκια)
Κλειδί εξάγωνο	✓

SOFT START

LED

89 €

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

PRO USE

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
RSC 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	10256
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 3.000 min^{-1}
Μήκος διαδρομής	22,0 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Χάλυβας	15 mm

VARIABLE SPEED | LED

99 €

PRO USE

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
RS 32 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 09/26

ΚΩΔΙΚΟΣ	11444
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 3.200 min^{-1}
Μήκος διαδρομής	32 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Χάλυβας	**20 mm**

VARIABLE SPEED | LED

119 €

PRO USE

ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
JS 120 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	10542
Αριθμός παλινδρομήσεων	800 - 3.500 min^{-1}
Μήκος διαδρομής	26 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Χάλυβας	10 mm

PENDULUM 3 | DUST EXTRACTION | LED

109 €

PRO USE

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
CS 125 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 10/26

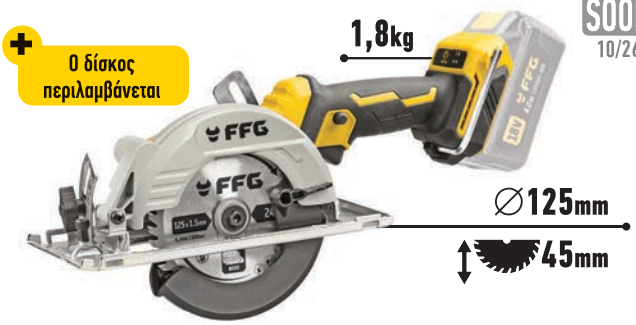

ΚΩΔΙΚΟΣ	11676
Αριθμός στροφών	4.200 min^{-1} 6.700 min^{-1}
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm

SPINDLE LOCK | LED

89 €

PRO USE

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
CS 165 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	10541
Αριθμός στροφών	5.000 min^{-1}
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm

SPINDLE LOCK | LED

109 €

PRO USE

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
CS 185 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 2027

ΚΩΔΙΚΟΣ	12143
Αριθμός στροφών	0 - 5.500 min^{-1}
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm

SPINDLE LOCK | LED

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

PRO USE

ΠΛΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
P 82 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	11271
Αριθμός στροφών	15.000 min^{-1}
Βάθος φρεζαρίσματος	8 mm

89 €

PRO USE

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
BS 76 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	11273
Ταχύτητα ταινίας λείανσης	120 - 380 m/min

89 €

PRO USE

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI-CUTTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
MCT 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 09/26

ΚΩΔΙΚΟΣ	11473
Αριθμός ταλαντώσεων	11.000 - 18.000 min^{-1}
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1,8°
Υποδοχή εργαλείου	Starlock MAX

LED

99 €

PRO USE

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
BL 01 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | NEW

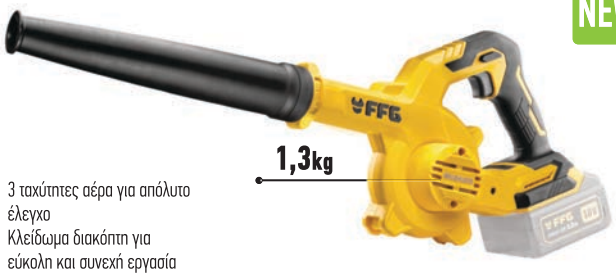

- 3 ταχύτητες αέρα για απόλυτο έλεγχο
- Κλείδωμα διακόπτη για εύκολη και συνεχή εργασία
- Εργονομική λαβή με μαλακή επένδυση

ΚΩΔΙΚΟΣ	10543
Αριθμός στροφών	11.000-15.000-18.000 min^{-1}
Μέγ. παροχή αέρα	187 m^3/h
Μέγ. ταχύτητα αέρα	89 m/s

59 €

PRO USE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
CGE 2 18V PRO

18V POWER | COMING SOON 09/26

VARIABLE SPEED | LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	11267
Δύναμη	2.000 N
Αριθμός ταχυτήτων	6

109 €

PRO USE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
HG 550-LCD 18V PRO

18V POWER | COMING SOON 09/26

Με LCD οθονη

ΚΩΔΙΚΟΣ	11266
Θερμοκρασία λειτουργίας	30 - 550^{0}C
Μέγ. παροχή αέρα	200 L/min

59 €

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

PRO USE

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

DRS 50 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 09/26

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ M-DRS

29 €

ΚΩΔΙΚΟΣ 11322

ΚΩΔΙΚΟΣ	11323
Αριθμός στροφών	0 - 5.000 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος βίδας	4,2 mm

LED

99 €

PRO USE

ΡΟΥΤΕΡ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

DCO 18V PRO

BRUSHLESS MOTOR | 18V POWER | COMING SOON 09/26

ΚΩΔΙΚΟΣ	11650
Αριθμός στροφών	28.000 min^{-1}
Περιλαμβάνεται	
Κολλετ	1/4", 1/8"
Μύτες	2 x 1/8"
Κλιπ ζώνης	✓
Αντάπτορας σκούπας	✓
Κλειδί	✓

SPINDLE LOCK | LED

89 €

PRO USE

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

WL 2200 FX 18V PRO

18V POWER | COMING SOON 2027

- Ανθεκτική κατασκευή

Μπορεί να τροφοδοτηθεί και με ρεύμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	11784
Φωτεινότητα	900-2.200 lm
θερμοκρασία χρώματος	5.000 K
Περιστροφή κεφαλής	360°
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	24x18x26 cm
Βάρος χωρίς μπαταρία	1,6 kg

LED

PRO USE

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

WL 5000 FX 18V PRO

18V POWER | COMING SOON 09/26

- Ανθεκτική κατασκευή

Μπορεί να τροφοδοτηθεί και με ρεύμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	11710
Φωτεινότητα	3.500 - 5.000 lm
θερμοκρασία χρώματος	3.000–6.500 K
Περιστροφή κεφαλής	180°
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	25,8x25,5x12,2 cm
Βάρος χωρίς μπαταρία	2,1 kg

LED

99 €

PRO USE

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

WL 5000 18V PRO

18V POWER | COMING SOON 09/26

- Ανθεκτική κατασκευή

Μπορεί να τροφοδοτηθεί και με ρεύμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	11712
Φωτεινότητα	4.500 lm
θερμοκρασία χρώματος	3.000–6.500 K
Περιστροφή κεφαλής	180°
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	25,8x25,5x12,2 cm
Βάρος χωρίς μπαταρία	1,9 kg

LED

99 €

ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMING SOON 09/26

Κατάλληλο για: 11710 και 11712

ΚΩΔΙΚΟΣ	11711
Εύρος ύψους	62 - 150 cm
Βάρος	1,8 kg

19 €

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

PRO USE

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

18V POWER

COMING SOON 2027

ΚΩΔΙΚΟΣ	11730
Μέγ. πλάτος κοπής	35 mm

PRO USE

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ(SOLO)

FN 18V/230 PRO

18V POWER

NEW

- Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης με επιλογή 1, 2 ή 4 ωρών
- 360° φωτισμός
- Φορτίζει κινητές συσκευές μέσω υποδοχής USB ή Type-C
- Τροχίσκος επιλογής ταχύτητας για άνετη χρήση
- Μπορεί να κρεμαστεί από άγκιστρο για ευέλικτη χρήση

Μπορεί να τροφοδοτηθεί και με ρεύμα

LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	11274
Τάση δικτύου | Συχνότητα	230 V | 50-60 Hz
Αριθμός στροφών	0 - 2.300 min^{-1}
Μέγ. ταχύτητα αέρα	7 m/s
Περιστροφή κεφαλής	180 °
Χρόνος λειτουργίας	20 h

79 €

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ

NEW

- Αναδιπλούμενος για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση (κλειστός: 76 x 30 x 33cm)
- Κλείδωμα με το πόδι, για εύκολη ασφάλιση και σταθερό κράτημα κατά την εργασία

ΚΩΔΙΚΟΣ	11441
Εύρος πλάτους	0-105cm
Ύψος	88cm
Δύναμη σύσφιγξης	10.000N
Μέγιστο βάρος φορτίου	250kg

159 €

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΙΜΑΝΤΑΣ ΩΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 11460

2,80 €

NEW

NEW

COMING SOON 10/26

- Ανθεκτικό ύφασμα 600D πολυεστέρα με ενισχυμένες ραφές για αντοχή στη φθορά και την καθημερινή χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	11458	11459	11789
Διαστάσεις	32x20x23cm	40,5x24x30cm	40,5x24x34cm
Μέγιστο βάρος φορτίου	15kg	20kg	28kg
Εξωτερικές θήκες	3	4	6
Εσωτερικές θήκες	-	-	16
Χωρητικοότητα	12L	25L	28L
Περιλαμβάνεται			
Ιμάντας ώμου	✖	✓	✓
	14 €	**22 €**	**32 €**

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

ΝΕΑ 18V ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΑ ΜΕ:

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BLi 18V/2.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: 10406

- Βάρος: 0,4 kg

18V POWER

NEW

2,0Ah

29 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BLi 18V/4.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: 10408

- Βάρος: 0,7 kg

18V POWER

NEW

4,0Ah

49 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BLi 18V/5.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: 10409

- Βάρος: 0,7 kg

18V POWER

NEW

5,0Ah

59 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
CH 18V/4A

ΚΩΔΙΚΟΣ: 10410

18V POWER

NEW

4,0A

24 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BLi-18V/8,0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: 11728

18V POWER

COMING SOON 2027

8,0Ah

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
CH-18V/2,4A

ΚΩΔΙΚΟΣ: 11720

18V POWER

COMING SOON 2027

2,4A

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
CH-18V/8,0A

ΚΩΔΙΚΟΣ: 11722

18V POWER

COMING SOON 2027

8,0A

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
CH-18V/16,0A

ΚΩΔΙΚΟΣ: 11723

18V POWER

COMING SOON 2027

16,0A

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

12V ΘΗΡΙΑ
ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΕΠΗΣ

SEMI-PRO USE

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
CDD 12V PLUS

0,7 kg

+ Με 13 εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	41304
Μέγ. ροπή	30 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 400 min^{-1} 0 - 1.300 min^{-1}
Περιλαμβάνεται	
Μπαταρία	**2,0 Ah × 2**
Βαλίτσα	✓

12V POWER | 2-GEAR | LED

69 €

SEMI-PRO USE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
CHD 12V PLUS

0,8 kg

+ Με 13 εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	41306
Μέγ. ροπή	30 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 400 min^{-1} 0 - 1.300 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 6.000 min^{-1} 0 - 19.500 min^{-1}
Περιλαμβάνεται	
Μπαταρία	**2,0 Ah × 2**
Βαλίτσα	✓

12V POWER | 2-GEAR | LED

79 €

SEMI-PRO USE

ΣΕΤ - ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ 2x4,0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
CHD 12V PLUS & CID 12V/80 PLUS

12V POWER | LED

ΚΩΔΙΚΟΣ: 46565

	CHD 12V PLUS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	CID 12V/80 PLUS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Μέγ. ροπή	30 Nm	80 Nm
Αριθμός στροφών	0-400 min^{-1} | 0-1.300 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0-6.000 min^{-1} | 0-19.500 min^{-1}	0-3.500 min^{-1}
Μέγ. διάτρηση - Ξύλο	22mm	
Περιλαμβάνεται		
Μπαταρία	**4,0 Ah × 2**	
Φορτιστής	4,0 A	
Βαλίτσα	✓	

129 €

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα εργαλεία με το χαρακτηρισμό SOLO

SEMI-PRO USE

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
CID 12V/80 PLUS

0,8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	41308
Μέγ. ροπή	80 Nm
Αριθμός στροφών	0 - 2.500 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 3.500 min^{-1}

12V POWER | 1/4 HEX | LED

42 €

SEMI-PRO USE

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
CSS 12V PLUS

1,2 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	41307
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 3.000 min^{-1}
Μήκος διαδρομής	14,5 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Ξύλο	65 mm

12V POWER | LED

42 €

DIY USE

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
CMG 12V EASY

+ Με 50 εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	41309
Αριθμός στροφών	5.000 - 25.000 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	25 mm
Περιλαμβάνεται	
Κασετίνα	✓
Μπαταρία	2,0 Ah x1

12V POWER

42 €

SEMI-PRO USE

ΦΑΚΟΣ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)
CWL 12V PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ: 41305

12V POWER | 90 LUMENS

9 €

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
CH 12V/4A

ΚΩΔΙΚΟΣ	46698
Ονομαστική τάση	230 V | 50 Hz
Ισχύς	60 W
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	4,0 A

12V POWER

19 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BLi 12V/2.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ	41310
Χωρητικότητα	2,0 Ah
Βάρος	0,2 kg

12V POWER

15 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BLi 12V/4.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ	47160
Χωρητικότητα	4,0 Ah
Βάρος	0,4 kg

12V POWER

26 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ

200+
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ολοκληρωμένη γκάμα εργαλείων που συνδυάζει **ακρίβεια, αντοχή** και **αξιοπιστία** για κάθε πρόκληση! Από ισχυρούς γωνιακούς τροχούς και πλυστικά υψηλής πίεσης μέχρι κατεδαφιστικά για **απαιτητικές** εργασίες, πιστολέτα και αντλίες. Άριστα αποτελέσματα **σε κάθε έργο!**

DIY USE

ΔΡΑΠΑΝΟ
RD 450 EASY

ΚΩΔΙΚΟΣ	41340
Ισχύς	450 W
Αριθμός στροφών	0-2.700 min^{-1}
Βάρος	1,4 kg

MAX: 20mm | 10mm

29 €

SEMI-PRO USE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ID 550 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	41336
Ισχύς	550 W
Αριθμός στροφών	0-2.800 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 44.800 min^{-1}
Βάρος	1,9 kg

MAX: 25mm | 13mm

34 €

PRO USE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ID 750 PRO

+ Περιλαμβάνεται βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	41338
Ισχύς	750 W
Αριθμός στροφών	0-3.000 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0-48.000 min^{-1}
Βάρος	2,2 kg

MAX: 30mm | 13mm

49 €

PRO USE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ID 1050 PRO

2 Ταχυτήτων

+ Περιλαμβάνεται βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	41339
Ισχύς	1.050 W
Αριθμός στροφών	0 - 1.200 min^{-1} | 0 - 3.200 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 19.200 min^{-1} | 0 - 51.200 min^{-1}
Βάρος	3,2 kg

MAX: 40mm | 13mm

79 €

SEMI-PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

+ Περιλαμβάνεται extra μεταλλικό ταχυτσόκ

(αποκλειστικά στον ΚΩΔ.: 45 333)

2,9 kg

- 4 λειτουργίες:
  α. Διάτρηση,
  β. Διάτρηση με κρούση,
  γ. Καλέμισμα,
  δ. Ρύθμιση γωνίας καλεμιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	RH 2-26 PLUS 45332	RH 2-26 FC PLUS 45333
Ισχύς	850 W	850 W
Αριθμός στροφών	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 4.800 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}

SDS PLUS | 2,6 J IMPACT ENERGY | MAX:26mm

79 € **89 €**

PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
RH 4-30 PRO

COMING SOON 09/26

4,7 kg

- 2 λειτουργίες:
  Διάτρηση με κρούση,
  καλέμισμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	11708
Ισχύς	1.020 W
Αριθμός στροφών	520 min^{-1} | 770 min^{-1} | 920 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	2.250 min^{-1} | 3.320 min^{-1} | 3.970 min^{-1}

SDS PLUS | 4,0 J IMPACT ENERGY | MAX:28mm

149 €

PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
RH 4-32 PRO

COMING SOON 09/26

- 2 λειτουργίες: Διάτρηση με κρούση, καλέμισμα

4,7 kg

SDS PLUS

MAX:32mm

4,8 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	46609
Ισχύς	1.300 W
Αριθμός στροφών	0 - 850 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 - 4.500 min^{-1}

199 €

PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
RH 6-42 MX PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

- 3 λειτουργίες:
  α. Διάτρηση με κρούση,
  β. Καλέμισμα,
  γ. Ρύθμιση γωνίας καλεμιού

6,5 kg

SDS MAX

MAX:42mm

10J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	10316
Ισχύς	1.200 W
Αριθμός στροφών	235 - 514 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	1.350 - 2.950 min^{-1}

259 €

PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
RH 9-52 MX PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

- Ισχυρός πνευματικός μηχανισμός
- Πατενταρισμένο σύστημα για μείωση των κραδασμών
- 3 λειτουργίες:
  α. Διάτρηση με κρούση,
  β. Καλέμισμα,
  γ. Ρύθμιση γωνίας καλεμιού

9,1 kg

SDS MAX

15J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	10317
Ισχύς	1.500 W
Αριθμός στροφών	150 - 305 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	1.380 - 2.750 min^{-1}

399 €

PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
RH 12-55 MX PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

- Πατενταρισμένο σύστημα για μείωση των κραδασμών
- Ισχυρός πνευματικός μηχανισμός

12,0 kg

SDS MAX

MAX:55mm

19 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	45307
Ισχύς	1.700 W
Αριθμός στροφών	100 - 220 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	1.000 - 2.150 min^{-1}

589 €

PRO USE

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
DH 5MX PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

COMING SOON 09/26

- Ρύθμιση γωνίας καλεμιού (12 θέσεων)
- Πατενταρισμένο σύστημα για μείωση των κραδασμών

5,6 kg

SDS MAX

14 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	11704
Ισχύς	1.200 W
Αριθμός κρούσεων	3.100 min^{-1}

229 €

PRO USE

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
DH 11MX PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

COMING SOON 09/26

- Ρύθμιση γωνίας καλεμιού (12 θέσεων)
- Πατενταρισμένο σύστημα για μείωση των κραδασμών

10,5 kg

SDS MAX

25 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	11703
Ισχύς	1.500 W
Αριθμός κρούσεων	1.000 - 1.900 min^{-1}

359 €

PRO USE

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
DH 19-28 PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

COMING SOON 09/26

- Αντικραδασμικό σύστημα

HEX 28 | 55 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	10554
Ισχύς	1.600 W
Αριθμός κρούσεων	1.450 min^{-1}

479 €

PRO USE

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
DH 13MX PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

COMING SOON 09/26

- Αντικραδασμικό σύστημα
- Ρύθμιση γωνίας καλεμιού (12 θέσεων)

SDS MAX | 29 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	11352
Ισχύς	1.650 W
Αριθμός κρούσεων	1.050 - 2.100 min^{-1}

399 €

PRO USE

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
DH 15-30 PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα
- Βαλίτσα αποθήκευσης με ρόδες
- Λαβή με μείωση των δονήσεων

HEX 30 | 48 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	42457
Ισχύς	1.750 W
Αριθμός κρούσεων	1.600 min^{-1}

349 €

PRO USE

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
DH 32-28 PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα
- Λαβή με μείωση των δονήσεων

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 43228

129 €

HEX 28 | 78 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	43227
Ισχύς	2.200 W
Αριθμός κρούσεων	950 min^{-1}

899 €

PRO USE

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
DH 30-28 PRO

AVC ANTI VIBRATION CONTROL

COMING SOON 09/26

- Αντικραδασμικό σύστημα

HEX 28 | 62 J IMPACT ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	10487
Ισχύς	2.000 W
Αριθμός κρούσεων	1.000 min^{-1}

899 €

DIY USE

ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ
MS 125 EASY

- Για πολύ στενά σημεία, γωνίες και δυσπρόσιτες περιοχές

ΚΩΔΙΚΟΣ	41529
Ισχύς	125 W
Αριθμός παλινδρομήσεων	13.500 min^{-1}
Διάσταση πέλματος	140 × 95 mm
Βάρος	1,1 kg

VELCRO PAD

35 €

DIY USE

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
OS 150 EASY

- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41524
Ισχύς	150 W
Αριθμός παλινδρομήσεων	12.000 min^{-1}
Διάσταση πέλματος	182 × 90 mm
Βάρος	1,6 kg

DUST BAG VELCRO PAD

35 €

SEMI-PRO USE

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης

	OS 240 PLUS	OS 320 PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	41525	41526
Ισχύς	240 W	320 W
Αριθμός παλινδρομήσεων	6.000 - 13.000 min^{-1}	6.000 - 12.000 min^{-1}
Διάσταση πέλματος	182 × 90 mm	230 × 115 mm
Βάρος	1,9 kg	2,3 kg

VELCRO PAD ALUMINUM BASE DUST BOX

45 € **55 €**

SEMI-PRO USE

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης

	ROS 125/430 PLUS	ROS 150/430 PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	41527	41528
Ισχύς	430 W	430 W
Διάσταση πέλματος	125 mm	150 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	6.000 - 13.000 min^{-1}	6.000 - 13.000 min^{-1}
Βάρος	2,1 kg	2,1 kg

DUST BAG VELCRO PAD

47 € **49 €**

PRO USE

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
ROS 125/300 PRO

- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	46757
Ισχύς	300 W
Διάσταση πέλματος	125 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	4.000 - 12.000 min^{-1}
Βάρος	1,3 kg

DUST BAG VELCRO PAD

59 €

PRO USE

BRUSHLESS MOTOR

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
ROS 150 BL PRO

- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	46740
Ισχύς	350 W
Διάσταση πέλματος	150 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	4.000 - 10.000 min^{-1}
Βάρος	1,2 kg

VELCRO PAD

179 €

SEMI-PRO USE

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
RS 1050 E PLUS

Η λάμα περιλαμβάνεται

- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης λάμας

MULTI MATERIAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	41346
Ισχύς	1.050 W
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2.500 min^{-1}
Μήκος διαδρομής	28 mm
Βάρος	3,4 kg

69 €

PRO USE

ΣΕΓΑ
JS 710 PRO

Η λάμα δεν περιλαμβάνεται

PENDULUM 3

T-SHANK BLADE

DUST EXTRACTION

ΚΩΔΙΚΟΣ	41342
Ισχύς	710 W
Αριθμός παλινδρομήσεων	1.000 - 3.100 min^{-1}
Μέγ. βάθος κοπής - Ξύλο	105 mm
Μήκος διαδρομής	23 mm

54 €

SEMI-PRO USE

ΠΛΑΝΗ
P 750 PLUS

- Κουμπί ελέγχου βάθους 11 θέσεων για ακριβείας αφαίρεση υλικού
- Πατενταρισμένο σύστημα δύο πλευρών για την απομάκρυνση της σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	43011
Ισχύς	750 W
Αριθμός στροφών	17.000 min^{-1}
Μέγ. μέγεθος πλανίσματος	82 x 2 mm
Βάθος φρεζαρίσματος	18 mm

66 €

SEMI-PRO USE

ΡΟΥΤΕΡ
RO 1600 PLUS

- Σωστή προσαρμογή βάθους για ακριβή αποτελέσματα εργασίας
- Γρήγορη αλλαγή μυτών

DUST EXTRACTION

ΚΩΔΙΚΟΣ	45336
Ισχύς	1.600 W
Αριθμός στροφών	9.000 - 23.000 min^{-1}
Μέγ. διαδρομή φρέζας	55 mm
Περιλαμβάνεται	
Φωλιά τσοκ	6, 8, 12 mm
Δακτύλιος αντιγραφής	✓

119 €

SEMI-PRO USE

ΠΛΑΝΗ / ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ
PT 204 PLUS

- Ιδανικό για λείανση επίπεδων σκληρών, μαλακών και επεξεργασμένων ξύλων και για μικρότερους χώρους εργασίας
- Πλάνη ακριβείας από χυτοσίδηρο για εξαιρετικά αποτελέσματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	45998
Ισχύς	1.500 W
Αριθμός στροφών	9.000 min^{-1}
Επιφάνεια πλανίσματος	740 × 210 mm
Επιφάνεια ξεχονδρίσματος	270 x 204 mm
Μέγ. πλάτος εργασίας	204 mm
Μέγ. ύψος ξεχονδρίσματος	120 mm

389 €

SEMI-PRO USE

ΠΛΑΝΗ / ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ
PTS 252 PLUS

- Ιδανικό για λείανση επίπεδων σκληρών, μαλακών και επεξεργασμένων ξύλων και για μικρότερους χώρους εργασίας
- Πλάνη ακριβείας από χυτοσίδηρο για εξαιρετικά αποτελέσματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	45999
Ισχύς	1.500 W
Αριθμός στροφών	9.000 min^{-1}
Επιφάνεια πλανίσματος	920 × 263 mm
Επιφάνεια ξεχονδρίσματος	270 x 303 mm
Μέγ. πλάτος εργασίας	252 mm
Μέγ. ύψος ξεχονδρίσματος	120 mm

519 €

SEMI-PRO USE

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
CS 55/1200 PLUS

Ο δίσκος περιλαμβάνεται

ΚΩΔΙΚΟΣ	41343
Ισχύς	1.200 W
Αριθμός στροφών	5.500 min^{-1}
Μέγεθος πριονόδισκου	165 × 20 mm
Μέγ. βάθος κοπής - 90°	55 mm
Μέγ. βάθος κοπής - 45°	36 mm
Βάρος	3,5 kg

SPINDLE LOCK

59 €

SEMI-PRO USE

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Με ενσωματωμένο laser

Ο δίσκος περιλαμβάνεται

	CS 65/1500 PLUS	CS 85/2000 PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	41344	41345
Ισχύς	1.500 W	2.000 W
Αριθμός στροφών	5.800 min^{-1}	5.000 min^{-1}
Μέγεθος πριονόδισκου	185 × 20 mm	235 × 30 mm
Μέγ. βάθος κοπής - 90°	65 mm	85 mm
Μέγ. βάθος κοπής - 45°	43 mm	56 mm
Βάρος	4,4 kg	6,3 kg

LASER BUILT-IN

79 € 99 €

SEMI-PRO USE

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

- Προ-ρύθμιση για ακριβή και γρήγορη ρύθμιση γωνίας, κλείδωμα άξονα και έλεγχος δονήσεων
- Οδηγός κοπής με Laser, προστατευτικό κάλυμμα δίσκου, λαβή από καουτσούκ
- Επέκταση τραπεζιού με ενσωματωμένες διαπλατύνσεις

	TMS 210 PLUS	SCMS 210 PLUS	SCMS 254 PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	46042	46041	46613
Τύπος	Πάγκου	Radial	Radial
Ισχύς	1.450 W	1.450 W	2.000 W
Αριθμός στροφών	5.000 min^{-1}	5.000 min^{-1}	4.800 min^{-1}
Μέγ. κοπή: γωνία 0° / κλίση 0°	60 × 120 mm	62 × 310 mm	90 × 300 mm
Μέγ. κοπή: γωνία 0° / κλίση 45° A	34 × 120 mm	34 × 310 mm	58 × 300 mm
Μέγεθος πριονόδισκου	210 × 30 mm | 40T	210 × 30 mm | 40T	254 × 30 mm | 60T
Βάρος	6,8 kg	11,0 kg	16,0 kg
Περιλαμβάνεται			
Πριονόδισκος	✓	✓	✓

LASER BUILT-IN DUST BAG

149 € 189 € 269 €

SEMI-PRO USE

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TTMS 254 PLUS

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενη ράβδος για κοπές μαζικής παραγωγής

⌀254mm
78mm CUTTING DEPTH
40mm CUTTING HEIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	45953
Ισχύς	1.550 W
Αριθμός στροφών	4.200 min^{-1}
Μέγ. κοπή: γωνία 0° / κλίση 0°	78 × 162 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	0 - 47° Α / Δ
Ρύθμιση κλίσης	0 - 45° Α / Δ
Άνω ύψος κοπής	40 mm
Μέγεθος πριονόδισκου	254 × 30 mm | 24T
Βάρος	14,8 kg
Περιλαμβάνεται	
Πριονόδισκος	✓

419 €

SEMI-PRO USE

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TTMS 254i PLUS

INDUCTION MOTOR

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενη ράβδος για κοπές μαζικής παραγωγής

⌀254mm
75mm CUTTING DEPTH
40mm CUTTING HEIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	45954
Ισχύς	1.300 W
Αριθμός στροφών	2.850 min^{-1}
Μέγ. κοπή: γωνία 0° / κλίση 0°	75 × 162 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	0 - 47° Α / Δ
Ρύθμιση κλίσης	0 - 45° Α / Δ
Άνω ύψος κοπής	40 mm
Μέγεθος πριονόδισκου	254 × 30 mm | 40T
Βάρος	18,5 kg
Περιλαμβάνεται	
Πριονόδισκος	✓

459 €

SEMI-PRO USE

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ
SCMS-DB 305 PLUS

DOUBLE BEVEL

- Διπλής κοπής: Για κοπή σε διάφορες γωνίες και κλίσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις, αριστερά και δεξιά, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί το αντικείμενο εργασίας
- Προ-ρύθμιση για ακριβή και γρήγορη ρύθμιση γωνίας, κλείδωμα άξονα και έλεγχος δονήσεων
- Συρόμενος φράκτης, οδηγός κοπής με Laser, προστατευτικό κάλυμμα δίσκου, λαβή από καουτσούκ
- Επέκταση τραπεζιού με ενσωματωμένες διαπλατύνσεις

LASER BUILT-IN
⌀305mm
DUST BAG

ΚΩΔΙΚΟΣ	46614
Ισχύς	2.000 W
Αριθμός στροφών	4.500 min^{-1}
Μέγ. κοπή: γωνία 0° / κλίση 0°	102 × 340 mm
Μέγ. κοπή: γωνία 0° / κλίση 45° Α	48 × 340 mm
Μέγεθος πριονόδισκου	305 × 30 mm | 80T
Βάρος	19,0 kg
Περιλαμβάνεται	
Πριονόδισκος	✓

319 €

PRO USE

MADE IN ITALY

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TTMS 305i PRO

INDUCTION MOTOR

- Πατενταρισμένο σύστημα λαβής 3 θέσεων
- Προφυλακτήρας αλουμινίου

⌀305mm
78mm CUTTING DEPTH
53mm CUTTING HEIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	45955
Ισχύς	1.300 W
Αριθμός στροφών	2.850 min^{-1}
Μέγ. βάθος κοπής - 90°	78 × 168 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	0 - 50° Α | 0 - 47° Δ
Ρύθμιση κλίσης	0 - 45° Α / Δ
Άνω ύψος κοπής	53 mm
Μέγεθος πριονόδισκου	305 × 30 mm | 48T
Βάρος	21,0 kg
Περιλαμβάνεται	
Πριονόδισκος	✓

819 €

SEMI-PRO USE

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ
TBS 315 PLUS

INDUCTION MOTOR

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 46528

25 €

- Ρύθμιση ύψους της λεπίδας κοπής
- Αναρρόφηση και προστασία από τη σκόνη
- Διαστάσεις πάγκου: 800 x 550 mm
- Διαστάσεις επέκτασης πάγκου: 800 x 400 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	45527
Ισχύς	2.000 W
Αριθμός στροφών	2.800 min^{-1}
Μέγεθος πριονόδισκου	315 × 30 mm | 24T
Μέγ. ύψος κοπής - 90°	83 mm
Μέγ. ύψος κοπής - 45°	49 mm
Περιλαμβάνεται	
Πριονόδισκος	✓

359 €

SEMI-PRO USE

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
BAS 240i PLUS

INDUCTION MOTOR

- Επαγωγικός κινητήρας για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Ανακλινόμενη (0 - 45°) επιφάνεια εργασίας από χυτό αλουμίνιο με αναδιπλούμενη προέκταση
- Δέχεται σωλήνα αναρρόφησης σκόνης 2", 2 1/2", 4"
- LED φως εργασίας

720 m/min BLADE SPEED

ΚΩΔΙΚΟΣ	47877
Ισχύς	370 W
Αριθμός στροφών	0 - 1.400 min^{-1}
Μέγεθος πριονοκορδέλας	1.712 x 9,5 x 0,35 mm
Ταχύτητα κορδέλας	720 m/min
Επιφάνεια εργασίας	335 x 340 mm
Μέγ. ύψος κοπής	100 mm
Μέγ. πλάτος κοπής	240 mm

379 €

SEMI-PRO USE

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ

INDUCTION MOTOR

- -45° 0° +45° περιστρεφόμενη επιφάνεια εργασίας από χυτοσίδηρο με δυνατότητα ρύθμισης ύψους
- Διακόπτης ασφαλείας έκτακτης ανάγκης
- Τσοκ για ασφάλιση διαφορετικών τύπων τρυπανιών
- Στιβαρή κατασκευή με σταθερό πόδι και βάση από χυτοσίδηρο

COMING SOON 09/26

	DPB 13/5 PLUS	DPB 16/12 PLUS	DPF 16/12 PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	45937	45938	11823
Τύπος	Πάγκου	Πάγκου	Δαπέδου
Ισχύς	350 W	550 W	550 W
Αριθμός στροφών	600 - 2.500 min^{-1}	230 -2.500 min^{-1}	180 - 2.770 min^{-1}
Αριθμός ταχυτήτων	5	12	16
Εύρος σύσφιξης τσοκ	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm, 3 - 16 mm	3 - 16 mm
Επιφάνεια εργασίας	165×165 mm	190×190 mm	255 x 255 mm
Εύρος κίνησης τσοκ	50 mm	60 mm	80 mm
Απόσταση κοπής	200 mm	250 mm	325 mm
Ύψος	58 cm	84 cm	158 cm
	119 €	219 €	319 €

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED

- Ιδανικοί για εξωτερική χρήση σε επαγγελματικούς ή μη χώρους
- Προστασία από τη σκόνη και το νερό - IP54

4.200 LUMENS | 84 LEDs | 115° BEAM ANGLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	45273	45271
Τύπος	Χωρίς τρίποδο	Με ρυθμιζόμενο τρίποδο
Φωτεινότητα	4.200 lm	4.200 lm
Διάρκεια ζωής (LED)	30.000 h	30.000 h
Θερμοκρασία λειτουργίας	min: -20 ºC, max: +20 ºC	min: -20 ºC, max: +20 ºC
Καλώδιο	1,8 m	3 m
Βάρος	2,1 kg	4,3 kg
	49 €	74 €

SEMI-PRO USE

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
MX 850 PLUS

Περιλαμβάνεται εξάρτημα ανάδευσης

- Ιδανικό για χρώματα και χαμηλής πυκνότητας υλικά

Ø120mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	43280
Ισχύς	850 W
Υποδοχή εργαλείου	M14
Αριθμός στροφών	180 - 700 min^{-1}

84 €

SEMI-PRO USE

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
DS 1010 PLUS

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΤΣΑΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 44892
20 €

- Ιδανικό για χρήση σε στενούς χώρους και μικρά δωμάτια

225 mm VELCRO SHEET

ΚΩΔΙΚΟΣ	43283
Ισχύς	1.010 W
Αριθμός στροφών	1.000 - 2.350 min^{-1}
Διάσταση γυαλόχαρτου	225 mm
Βάρος	3,3 kg

149 €

SEMI-PRO USE

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
MX 950 PLUS

Περιλαμβάνεται εξάρτημα ανάδευσης

- Ελαφρύ, συμπαγές σώμα

Ø120mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	43468
Ισχύς	950 W
Υποδοχή εργαλείου	M14
Αριθμός στροφών	650 min^{-1}

86 €

SEMI-PRO USE

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
DSL 750 PLUS

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΤΣΑΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 44891
23 €

- Τηλεσκοπική λαβή για την επέκταση εργαλείου σε μέγιστο μήκος 170cm

225 mm VELCRO SHEET

ΚΩΔΙΚΟΣ	43282
Ισχύς	750 W
Αριθμός στροφών	1.000 - 2.100 min^{-1}
Διάσταση γυαλόχαρτου	225 mm
Βάρος	4,1 kg

179 €

PRO USE

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

Κιβώτιο 2 ταχυτήτων

- Με λειτουργία ήπιας εκκίνησης και ηλεκτρονικά σταθερής ταχύτητας
- Προστασία υπερφόρτωσης

Περιλαμβάνεται εξάρτημα ανάδευσης

Ø140mm, 2-GEAR, CONSTANT SPEED, OVERLOAD PROTECTION, SOFT START

	MX 1200 PRO	MX 1600 PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	43279	43278
Ισχύς	1.200 W	1.600 W
Υποδοχή εργαλείου	M14	M14
Αριθμός στροφών	180 - 380 min^{-1} 300 - 650 min^{-1}	180 - 400 min^{-1} 300 - 700 min^{-1}
	115 €	**125 €**

PRO USE

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
DSL 400 - BL PRO

BRUSHLESS MOTOR

Τριβείο με πολύ καλό ζύγισμα

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΤΣΑΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 44890
25 €

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Ένδειξη ταχύτητας, σταθερή ισχύς, σύστημα χαμηλού θορύβου και σύστημα ελέγχου κινητήρα
- Τηλεσκοπική λαβή για επέκταση έως 197cm

225 mm VELCRO SHEET

ΚΩΔΙΚΟΣ	46441
Ισχύς	400 W
Αριθμός στροφών	900-2.100 min^{-1}
Διάσταση γυαλόχαρτου	225 mm
Βάρος	4,6 kg

249 €

DIY USE

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΙΣΙΟ

- Κατάλληλο για συγκόλληση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, πυκνωτών, μικρών ηλεκτρικών μερών, κλπ.

	SLi 60	SLi 100
ΚΩΔΙΚΟΣ	46647	46648
Ισχύς	60 W	100 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	(530 ± 10) °C	(550 ± 10) °C
Καλώδιο	1,25 m	1,25 m
Βάρος	0,1 kg	0,2 kg
Περιλαμβάνεται		
Ακροδέκτης συγκόλλησης	B3-1	B5-1
	9 €	12 €

DIY USE

ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
SRT 180 EASY

+ Με 41 εξαρτήματα

- Αυτόματο κλείδωμα
- Εργονομική σχεδίαση

ΚΩΔΙΚΟΣ	45335
Ισχύς	180 W
Αριθμός στροφών	10.000-30.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	2,4 mm | 3,2 mm
Βάρος	0,7 kg

53 €

SEMI-PRO USE

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
DG 500 PLUS

- Για λείανση και απομάκρυνση μετάλλων

ΚΩΔΙΚΟΣ	45334
Ισχύς	500 W
Αριθμός στροφών	27.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	6 mm
Βάρος	1,8 kg

56 €

DIY USE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
HG 2000 EASY

- 2 ρυθμίσεις αέρα: 250L/min, 500L/min
- Προστασία υπερθέρμανσης

MAX HEAT CONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	41350
Ισχύς	2.000 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	50-600 °C
Μέγ. παροχή αέρα	30 m^3/h
Καλώδιο	3 m
Βάρος	0,8 kg

36 €

SEMI-PRO USE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
PE 180/1400 E PLUS

+ Περιλαμβάνεται πέλμα στίλβωσης & γουνάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	45917
Ισχύς	1400 W
Αριθμός στροφών	600-3.500 min^{-1}
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	3,3 kg

⌀180mm

109 €

DIY USE

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
AB-600 EASY

- Θύρα εξόδου σκόνης

2-in-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	41116
Ισχύς	600 W
Αριθμός στροφών	6.000 - 16.000 min^{-1}
Μέγ. παροχή αέρα	210 m^3/h
Καλώδιο	3 m
Βάρος	1,6 kg
Περιλαμβάνεται	
Σάκος συλλογής	✓

34 €

SEMI-PRO USE

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
BS 900 PLUS

- Κουτί εξαγωγής και συλλογής σκόνης
- Σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα (∅32mm, ∅35mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	45540
Ισχύς	900 W
Μέγεθος ταινίας λείανσης	533 × 75 mm
Βάρος	3,4 kg

69 €

SEMI-PRO USE

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
SBDS 370 PLUS

INDUCTION MOTOR

- Ρύθμιση της ζώνης λείανσης από κάθετη σε οριζόντια θέση (90⁰)
- Τραπέζι λείανσης, ταλάντωσης μεταξύ 45⁰, για χρήση με ταινία και με δίσκο

441 m/min BELT SPEED

150 mm PAD SIZE

ΚΩΔΙΚΟΣ	45526
Ισχύς	370 W
Αριθμός στροφών	2.980 min^{-1}
Διάσταση πέλματος	150 mm
Μέγεθος ταινίας λείανσης	915 × 100 mm
Περιλαμβάνεται	
Δίσκος λείανσης	P80 × 1
Ταινία λείανσης	P80 × 1

149 €

SEMI-PRO USE

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ
CBBG 400 PLUS

- Για τρόχισμα και αφαίρεση γρεζιών από μέταλλα
- Βαρέος τύπου βάση από χυτοσίδηρο

INDUCTION MOTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	45524
Ισχύς	400 W
Αριθμός στροφών	2.980 min^{-1}
Μέγεθος δίσκου	150 × 20 × 12,7 mm
Μέγεθος ταινίας λείανσης	686 × 50 mm
Περιλαμβάνεται	
Δίσκος λείανσης	P36 × 1
Ταινία λείανσης	P80 × 1

∅ 150mm LED

89 €

SEMI-PRO USE

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
DBG 150 PLUS

- Για τρόχισμα και αφαίρεση γρεζιών από μέταλλα
- Βαρέος τύπου βάση από χυτοσίδηρο

INDUCTION MOTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	45523
Ισχύς	400 W
Αριθμός στροφών	2.980 min^{-1}
Μέγεθος δίσκου	150 x 20 x 12,7 mm (x2)
Περιλαμβάνεται	
Δίσκος λείανσης	P36 × 1 P60 × 1

∅ 150mm LED

72 €

PRO USE

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
DBG 200 PRO

INDUCTION MOTOR

- Για τρόχισμα και αφαίρεση γρεζιών από μέταλλα
- Βαρέος τύπου βάση από χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	45525
Ισχύς	500 W
Αριθμός στροφών	2.980 min^{-1}
Μέγεθος δίσκου	200 × 20 × 15,88 mm 200 × 40 × 15,88 mm
Περιλαμβάνεται	
Δίσκος λείανσης	P60 × 1 P100 × 1

∅200mm LED

109 €

PRO USE

ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
CS 14/2400 PRO

- Λειτουργία ήπιας εκκίνησης
- Προστασία υπερφόρτωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	43285
Ισχύς	2.400 W
Αριθμός στροφών	3.900 min^{-1}
Μέγεθος δίσκου	355 × 25,4 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Ορθογώνιο 0°	95 x 205 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Τετράγωνο 0°	115 x 115 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Προφίλ 0°	140 x 140 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Ορθογώνιο 45°	85 x 100 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Τετράγωνο 45°	90 x 90 mm
Μέγ. βάθος κοπής - Προφίλ L 45°	85 x 85 mm
Σπείρωμα άξονα	M14

OVERLOAD PROTECTION SOFT START

169 €

HEAVY DUTY

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 125/1010 HD

LOW VIBRATION

ΚΩΔΙΚΟΣ	45588
Ισχύς	**1.010 W**
Αριθμός στροφών	12.000 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**125 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	2,1 kg

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα

59 €

HEAVY DUTY

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 125/1200E HD

LOW VIBRATION

ΚΩΔΙΚΟΣ	45589
Ισχύς	**1.200 W**
Αριθμός στροφών	4.000-12.200 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**125 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	2,3 kg

SOFT START

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα

69 €

HEAVY DUTY

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 125/1400C HD

LOW VIBRATION

Σταθεροποίηση στροφών

ΚΩΔΙΚΟΣ	45590
Ισχύς	**1.400 W**
Αριθμός στροφών	12.200 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**125 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	2,1 kg

SOFT START
CONSTANT SPEED

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα

84 €

HEAVY DUTY

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 230/2600S HD

LOW VIBRATION

ΚΩΔΙΚΟΣ	45591
Ισχύς	**2.600 W**
Αριθμός στροφών	6.600 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**230 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	5,5 kg

SOFT START

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα

129 €

SEMI-PRO USE

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 115/750 PLUS

Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	41628
Ισχύς	**750 W**
Αριθμός στροφών	12.000 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**115 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	1,6 kg

- Προστασία επανεκκίνησης

39 €

PRO USE

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

	AG 115/900 PRO	AG 125/900 PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	41629	41630
Ισχύς	**900 W**	**900 W**
Αριθμός στροφών	12.000 min^{-1}	12.000 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**115 mm**	**125 mm**
Καλώδιο	4 m	4 m
Βάρος	1,8 kg	2,0 kg

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης

45 € 46 €

PRO USE

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 125/1010E PRO

NEW

SOFT START

ΚΩΔΙΚΟΣ	48526
Ισχύς	**1.010 W**
Αριθμός στροφών	5.000 - 12.000 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**125 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	2,1 kg

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης και λειτουργία ήπιας εκκίνησης

49 €

PRO USE

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 125/1100E PRO

SOFT START

ΚΩΔΙΚΟΣ	44826
Ισχύς	**1.100 W**
Αριθμός στροφών	4.000-12.200 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**125 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	2,0 kg

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα

57 €

PRO USE

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 125/1200EC PRO

SOFT START

Σταθεροποίηση στροφών

ΚΩΔΙΚΟΣ	44827
Ισχύς	**1.200 W**
Αριθμός στροφών	4.000-12.200 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**125 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	2,1 kg

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα

67 €

PRO USE

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 230/2400S PRO

SOFT START

ΚΩΔΙΚΟΣ	41631
Ισχύς	**2.400 W**
Αριθμός στροφών	6.600 min^{-1}
Μέγ. διάμετρος δίσκου	**230 mm**
Καλώδιο	4 m
Βάρος	5,0 kg

- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ψήκτρες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα

99 €

HOME USE

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MMA)
DWM 141 EASY

ΚΩΔΙΚΟΣ	10194
Ρεύμα συγκόλλησης (MMA)	30 - 140 A
Ισχύς	6,1 kVA
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα	26,5 A
Τάση χωρίς φορτίο (Uo)	58 V
Κύκλος εργασίας (MMA)	15%: 140A 60%: 75A 100%: 55A
Βάρος	3,0 kg

- θερμή εκκίνηση τόξου, εύκολη αποκόλληση ηλεκτροδίου, ρύθμιση δυναμικής τόξου
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (A), αντιστάθμιση τάσης, θερμική προστασία, ταχυσύνδεσμοι μηχανής, ψηφιακή οθόνη

94 €

HOME USE

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MMA)
DWM 161 EASY

ΚΩΔΙΚΟΣ	10196
Ρεύμα συγκόλλησης (MMA)	35 - 160 A
Ισχύς	7,1 kVA
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα	31 A
Τάση χωρίς φορτίο (Uo)	60 V
Κύκλος εργασίας (MMA)	20%: 160A 60%: 90A 100%: 70A
Βάρος	3,9 kg

- θερμή εκκίνηση τόξου, εύκολη αποκόλληση ηλεκτροδίου, ρύθμιση δυναμικής τόξου
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (A), αντιστάθμιση τάσης, θερμική προστασία, ταχυσύνδεσμοι μηχανής, ψηφιακή οθόνη

109 €

SEMI-PRO USE

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MMA / TIG)
DWM 201 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	10198
Ρεύμα συγκόλλησης (MMA) / (TIG)	40 - 200 A
Μέγ. Ισχύς (MMA)	9,4 kVA
Μέγ. Ισχύς (TIG)	6,6 kVA
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα (MMA)	41 A
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα (TIG)	28,7 A
Κύκλος εργασίας	15%: 200A 60%: 100A 100%: 75A
Βάρος	4,0 kg

- θερμή εκκίνηση τόξου, εύκολη αποκόλληση ηλεκτροδίου, ρύθμιση δυναμικής τόξου
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (A), θερμική προστασία, ταχυσύνδεσμοι μηχανής, ψηφιακή οθόνη

169 €

SEMI-PRO USE

GENERATOR FRIENDLY

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MMA / TIG)
DWM 160 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	45485
Ρεύμα συγκόλλησης (MMA) / (TIG)	20 - 160 A
Ισχύς	7,1 kVA
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα	31 A
Τάση χωρίς φορτίο (Uo)	66 V
Κύκλος εργασίας (MMA)	25%: 160A | 60%: 125A | 100%: 100A
Κύκλος εργασίας (TIG)	25%: 160A | 60%: 125A | 100%: 100A
Βάρος	4,3 kg

- Ιδανική για 2,50-3,25 ηλεκτρόδιο

219 €

PRO USE

GENERATOR FRIENDLY

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MMA / TIG)
DWM 200 PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	45486
Ρεύμα συγκόλλησης (MMA) / (TIG)	25 - 200 A
Ισχύς	7,6 kVA
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα	33 A
Τάση χωρίς φορτίο (Uo)	78 V
Κύκλος εργασίας (MMA)	20%: 200A | 60%: 150A | 100%: 110A
Κύκλος εργασίας (TIG)	20%: 200A | 60%: 150A | 100%: 110A
Βάρος	6,7 kg

- Ιδανική για 3,25 - 4,00 ηλεκτρόδιο
- Για χρήση και με γεννήτρια

299 €

PRO USE

GENERATOR FRIENDLY

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MMA / TIG)
ETIG 200 PULSE

ΚΩΔΙΚΟΣ	47488
Ρεύμα συγκόλλησης (MMA) / (TIG)	10 - 200 A
Ισχύς	7,0 kVA
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα	33,5 A
Τάση χωρίς φορτίο (Uo)	82 V
Κύκλος εργασίας (MMA)	30%: 180A 60%: 127A 100%: 99A
Κύκλος εργασίας (TIG)	30%: 200A 60%: 141A 100%: 110A
Βάρος	10,0 kg

- Για χρήση και με γεννήτρια

589 €

PRO USE

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MIG / MMA / TIG)

EXTREMIG 200

GENERATOR FRIENDLY

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

- Θερμή εκκίνηση τόξου, εύκολη αποκόλληση ηλεκτροδίου, ρύθμιση δυναμικής τόξου
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (A), θερμική προστασία, ταχυσύνδεσμοι μηχανής 35-70, ψηφιακή οθόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	47484
Ρεύμα συγκόλλησης (MIG) / (MMA)	30 - 200 A
Ρεύμα συγκόλλησης (TIG)	20 - 200 A
Ισχύς	8,3 kVA
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα	36 A
Τάση χωρίς φορτίο (Uo)	68 V
Κύκλος εργασίας (MIG)	15%: 200A | 60%: 100A | 100%: 77A
Κύκλος εργασίας (MMA)	15%: 170A | 60%: 85A | 100%: 66A
Κύκλος εργασίας (TIG)	15%: 200A | 60%: 100A | 100%: 77A
Βάρος	11,0 kg

569 €

PRO USE

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MIG / MMA / TIG)

E-MIG/STICK 250

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

- Χρονοδιακόπτης, λειτουργία 2T / 4T, έλεγχος αερίου, έλεγχος υψηλής και χαμηλής πίεσης αερίου, ανεπίστροφες βαλβίδες αερίου, προαιρετική δυνατότητα χρήσης για συγκόλληση αλουμινίου
- Θερμή εκκίνηση τόξου, εύκολη αποκόλληση ηλεκτροδίου, ρύθμιση δυναμικής τόξου
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (A), θερμική προστασία, ψηφιακή οθόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	10190
Ρεύμα συγκόλλησης (MIG) / (MMA)	30 - 250 A
Ρεύμα συγκόλλησης (TIG)	10 - 250 A
Ισχύς	10,3 kVA
Μέγ. απορροφούμενο ρεύμα	45 A
Τάση χωρίς φορτίο (Uo)	75 V
Κύκλος εργασίας (MIG)	60%: 250A | 100%: 194A
Κύκλος εργασίας (MMA)	60%: 200A | 100%: 155A
Κύκλος εργασίας (TIG)	60%: 250A | 100%: 194A
Βάρος	54,0 kg

SP **1.289 €**

PRO USE

ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ INVERTER

E-PLASMA 50K

IGBT ADVANCED TECHNOLOGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	10191
Εύρος ρεύματος εξόδου	20 - 50 A
Ισχύς	8,1 kVA
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου	35 A
Τάση χωρίς φορτίο (Uo)	320 V
Κύκλος εργασίας	20%: 50A 60%: 28,9A 100%: 22,4A
Βάρος	10,5 kg

- Πολλαπλών διεργασιών νέας γενιάς προηγμένη τεχνολογία IGBT
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (A), θερμική προστασία
- Ψηφιακός και φιλικός για το χρήστη πίνακας ελέγχου και οθόνη

669 €

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Δεν απαιτείται αλλαγή μπαταρίας!

- Κατάλληλη για συγκόλληση με μεθόδους: ARC, TIG, MIG, PLASMA WELDING, PLASMA CUTTING
- Προσαρμοσμένη σκίαση με το γύρισμα ενός κουμπιού
- Διακόπτης ρύθμισης ευαισθησίας
- Διακόπτης συνεχούς ρύθμισης με χρόνο καθυστέρησης 0,2-0,8s
- Τροφοδοσία ισχύος: ηλιακές κυψέλες (SOLAR) και 2 μπαταρίες λιθίου 3V

ΚΩΔΙΚΟΣ	45512
Χρόνος εναλλαγής	0,04 ms
Κατάσταση στη σκίαση	DIN 9 - 13
Κατάσταση στο φως	DIN 4
Περιοχή προβολής	92 x 42 mm
Μέγεθος φίλτρου	110 x 90 x 10 mm
Αισθητήρες ανίχνευσης τόξου	x2
Βάρος	0,5 kg

26 €

HOME USE

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

- Μεγάλοι τροχοί και εμπρόσθια πέλματα για μεγαλύτερη υποστήριξη
- Ρυθμιστής πίεσης με διπλή έξοδο πεπιεσμένου αέρα
- Μεγάλο παράθυρο ελέγχου ποσότητας λαδιού

	AC-D 224 EASY	AC-D 250 EASY
ΚΩΔΙΚΟΣ	47243	47244
Ονομαστική τάση	230V | 50 Hz	230V | 50 Hz
Ισχύς	2,0 hp	2,0 hp
Αριθμός κυλίνδρων	1	1
Αριθμός στροφών	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}
Μέγ. πίεση	8 bar	8 bar
Μέγ. παροχή αέρα	200 L/min	200 L/min
Αεροφυλάκιο	24 L	50 L
Βάρος	25,0 kg	32,0 kg
	149 €	169 €

2hp | 200L/min MAX | MAX 8 BAR | OIL LUBRICATED

PRO USE

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

Πιεσοστάτης LEF00

Υδατοπαγίδα

- Κύλινδρος από χυτοσιδήρο για καλύτερη ψύξη και αντοχή
- Ρυθμιστής πίεσης με έξοδο πεπιεσμένου αέρα και προστασία υπερφόρτωσης
- Φίλτρο εισαγωγής σχεδιασμένο για βελτιωμένη απόδοση συμπιεστή
- Μεγάλο παράθυρο ελέγχου ποσότητας λαδιού

	AC-B 90/4MC PRO	AC-B 150/4MC PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	46589	46590
Ονομαστική τάση	230V | 50 Hz	230V | 50 Hz
Ισχύς	4,0 hp	4,0 hp
Αριθμός κυλίνδρων	2	2
Αριθμός στροφών	950 min^{-1}	950 min^{-1}
Μέγ. πίεση	10 bar	10 bar
Μέγ. παροχή αέρα	354 L/min	354 L/min
Αεροφυλάκιο	90 L	150 L
Βάρος	67,0 kg	82,0 kg
	SP 459 €	569 €

4hp | 354L/min MAX | MAX 10 BAR | OIL LUBRICATED

PRO USE

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

Πιεσοστάτης LEF00

Υδατοπαγίδα

- Κύλινδρος από χυτοσιδήρο για καλύτερη ψύξη και αντοχή
- Ελαιολίπαντος, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής με ιμάντα για επαγγελματική χρήση
- Εργονομική διπλή λαβή για εύκολη μεταφορά
- Μεγάλο παράθυρο ελέγχου ποσότητας λαδιού

	AC-B 200/4MC PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	49776
Ονομαστική τάση	230V | 50 Hz
Ισχύς	4,0 hp
Αριθμός κυλίνδρων	2
Αριθμός στροφών	950 min^{-1}
Μέγ. πίεση	10 bar
Μέγ. παροχή αέρα	354 L/min
Αεροφυλάκιο	200 L
Βάρος	103,0 kg
	SP 669 €

4hp | 354L/min MAX | MAX 10 BAR | OIL LUBRICATED

HEAVY DUTY

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

NEW

- Εξολοκλήρου από χυτοσιδήρο για:
  1. καλύτερες αποδόσεις,
  2. χαμηλότερο κόστος λειτουργίας,
  3. μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας,
  4. καλύτερη ψύξη,
  5. μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Ρυθμιστής πίεσης με έξοδο πεπιεσμένου αέρα και προστασία από υπερφόρτωση
- Φίλτρο εισαγωγής σχεδιασμένο για βελτιωμένη απόδοση συμπιεστή

MAX 10 BAR

OIL LUBRICATED

	AC-B 90/3MC HD
ΚΩΔΙΚΟΣ	10759
Ονομαστική τάση	230V | 50 Hz
Ισχύς	3 hp
Αριθμός κυλίνδρων	2
Αριθμός στροφών	1.180 min^{-1}
Μέγ. πίεση	10 bar
Μέγ. παροχή αέρα	420 L/min
Αεροφυλάκιο	90 L
Βάρος	78 kg

SP 799 €

HEAVY DUTY

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

3ph

- Εξολοκλήρου από χυτοσιδήρο για:
  1. καλύτερες αποδόσεις,
  2. χαμηλότερο κόστος λειτουργίας,
  3. μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας,
  4. καλύτερη ψύξη,
  5. μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Ρυθμιστής πίεσης με διπλή έξοδο πεπιεσμένου αέρα και προστασία υπερφόρτωσης
- Φίλτρο εισαγωγής σχεδιασμένο για βελτιωμένη απόδοση συμπιεστή

MAX 10 BAR

OIL LUBRICATED

	AC-B 200/3MC HD	AC-B 200/4TC HD
ΚΩΔΙΚΟΣ	39831	10760
Ονομαστική τάση	230V | 50 Hz	400 V ~ 3 Ph | 50 Hz
Ισχύς	3 hp	4 hp
Αριθμός κυλίνδρων	2	3
Αριθμός στροφών	1.180 min^{-1}	1.200 min^{-1}
Μέγ. πίεση	10 bar	10 bar
Μέγ. παροχή αέρα	420 L/min	580 L/min
Αεροφυλάκιο	200 L	200 L
Βάρος	103 kg	140 kg

SP 999 € 1.199 €

HEAVY DUTY

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

NEW

3ph

- Εξολοκλήρου από χυτοσιδήρο για:
  1. καλύτερες αποδόσεις,
  2. χαμηλότερο κόστος λειτουργίας,
  3. μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας,
  4. καλύτερη ψύξη,
  5. μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Ρυθμιστής πίεσης με διπλή έξοδο πεπιεσμένου αέρα και προστασία υπερφόρτωσης
- Φίλτρο εισαγωγής σχεδιασμένο για βελτιωμένη απόδοση συμπιεστή

MAX 10 BAR

OIL LUBRICATED

	AC-B 250/5TC HD
ΚΩΔΙΚΟΣ	10761
Ονομαστική τάση	400 V ~ 3 Ph | 50 Hz
Ισχύς	5,5 hp
Αριθμός κυλίνδρων	2
Αριθμός στροφών	1.145 min^{-1}
Μέγ. πίεση	10 bar
Μέγ. παροχή αέρα	690 L/min
Αεροφυλάκιο	250 L
Βάρος	180 kg

SP 1.499 €

SEMI-PRO USE

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

AVR
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

Με ηλεκτρική εκκίνηση

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

- Τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης AVR, για ασφαλή τροφοδοσία ευαίσθητων ηλεκτρικών συσκευών
- Μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου για επιπλέον αυτονομία
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης

	GPG 3000 PLUS	GPG 6000 PLUS	GPG 6000E PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	46093	46094	46095
Ονομαστική τάση	230 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz
Μέγ. ισχύς	3,0 kVA	6,0 kVA	6,0 kVA
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	11,7 A	23,9 A	23,9 A
Ρευματοδότες (AC)	2 × 16 A	1 × 16 A / 1 × 32 A	1 × 16 A / 1 × 32 A
Ρευματοδότες (DC)	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A
Κυβισμός κυλίνδρου	212,0 cc	420,0 cc	420,0 cc
Δοχείο καυσίμου	15,0 L	25,0 L	25,0 L
Χρόνος λειτουργίας	7 h	8 h	8 h
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα | Ηλεκτρική μίζα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	593x465x458 mm	683x540x542 mm	683x540x542 mm
Βάρος	41 kg	73 kg	78 kg
	339 €	639 €	729 €

PRO USE

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

INVERTER TECHNOLOGY

12V IDEAL FOR OLIVE HARVESTERS

Με ρόδες για εύκολη μεταφορά & ηλεκτρική εκκίνηση

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

- Τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης Inverter, για ασφαλή τροφοδοσία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών
- Λειτουργία χαμηλού επιπέδου θορύβου
- Τεχνολογία έξυπνου ελέγχου (ESC) για εξοικονόμιση καυσίμου
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης

	GPG 1100iS PRO	GPG 2000i PRO	GPG 2500i PRO	GPG 3500iE PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	47524	46100	46101	46102
Ονομαστική τάση	230 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz
Μέγ. ισχύς	1,1 kVA	2,0 kVA	2,5 kVA	3,5 kVA
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	4,4 A	7,8 A	10,0 A	13,9 A
Ρευματοδότες (AC)	1 × 16 A	1 × 16 A	1 × 16 A	2 × 16 A
Ρευματοδότες (DC)	1 × 60 A	1 × 8,3 A / 1 × USB	1 × 8,3 A / 1 × USB	1 × 8,3 A / 1 × USB
Κυβισμός κυλίνδρου	60,0 cc	79,7 cc	120,0 cc	212,0 cc
Δοχείο καυσίμου	2,6 L	4 L	4,5 L	8,3 L
Χρόνος λειτουργίας	5,5 h	4 h	3 h	5 h
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα | Ηλεκτρική μίζα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	430x240x370 mm	498x290x459 mm	520x320x460 mm	590x456x511 mm
Βάρος	14,0 kg	22 kg	24 kg	44 kg
	429 €	569 €	679 €	929 €

PRO USE

NEW

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER
GPG 7500iE PRO

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

- Τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης Inverter, για ασφαλή τροφοδοσία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών
- Έξοδος φόρτισης 12V και USB
- Πολλαπλές έξοδοι εναλλασσόμενου ρεύματος
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου για επιπλέον αυτονομία
- Εργονομική σχεδίαση και ρόδες για εύκολη μεταφορά
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	11254
Ονομαστική τάση	230 V | 50 Hz
Μέγ. ισχύς	7,5 kVA
Ονομαστική ισχύς	7,0 kVA
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	8,3 A
Σταθεροποιητής τάσης	INVERTER
Ρευματοδότες (AC)	2x 16 A, 1x 32 A
Ρευματοδότες (DC)	1x 8,3 A, 2x USB
Κυβισμός κυλίνδρου	420 cc
Δοχείο καυσίμου	16 L
Χρόνος λειτουργίας	3h 30min
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα | Ηλεκτρική μίζα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	605x514x537 mm
Βάρος	65 kg

839 €

PRO USE

NEW

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER
GPG 9500iE ATS

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά

- Τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης Inverter, για ασφαλή τροφοδοσία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών
- **Λειτουργία χαμηλού επιπέδου θορύβου**
- Έξοδος φόρτισης 12V και USB
- Πολλαπλές έξοδοι εναλλασσόμενου ρεύματος
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου για επιπλέον αυτονομία
- Εργονομική σχεδίαση και ρόδες για εύκολη μεταφορά
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	11255
Ονομαστική τάση	230 V | 50 Hz
Μέγ. ισχύς	9,5 kVA
Ονομαστική ισχύς	9,0 kVA
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	8,3 A
Σταθεροποιητής τάσης	INVERTER
Ρευματοδότες (AC)	2x 16 A, 1x 32 A
Ρευματοδότες (DC)	1x 8,3 A, 2x USB
Κυβισμός κυλίνδρου	500 cc
Δοχείο καυσίμου	30 L
Χρόνος λειτουργίας	6 h
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα | Ηλεκτρική μίζα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	848x645xx710 mm
Βάρος	105 kg

1.999 €

HEAVY DUTY

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
GPG 3000 HD

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

Εξαιρετικά μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου για μέγιστη αυτονομία

- Τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης AVR, για ασφαλή τροφοδοσία ευαίσθητων ηλεκτρικών συσκευών
- Στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	46096
Ονομαστική τάση	230 V | 50 Hz
Μέγ. ισχύς	3,0 kVA
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	11,7 A
Ρευματοδότες (AC)	2 × 16 A
Ρευματοδότες (DC)	1 × 8,3 A
Κυβισμός κυλίνδρου	212,0 cc
Δοχείο καυσίμου	18,0 L
Χρόνος λειτουργίας	9 h
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	600x465x493 mm
Βάρος	46 kg

SP

389 €

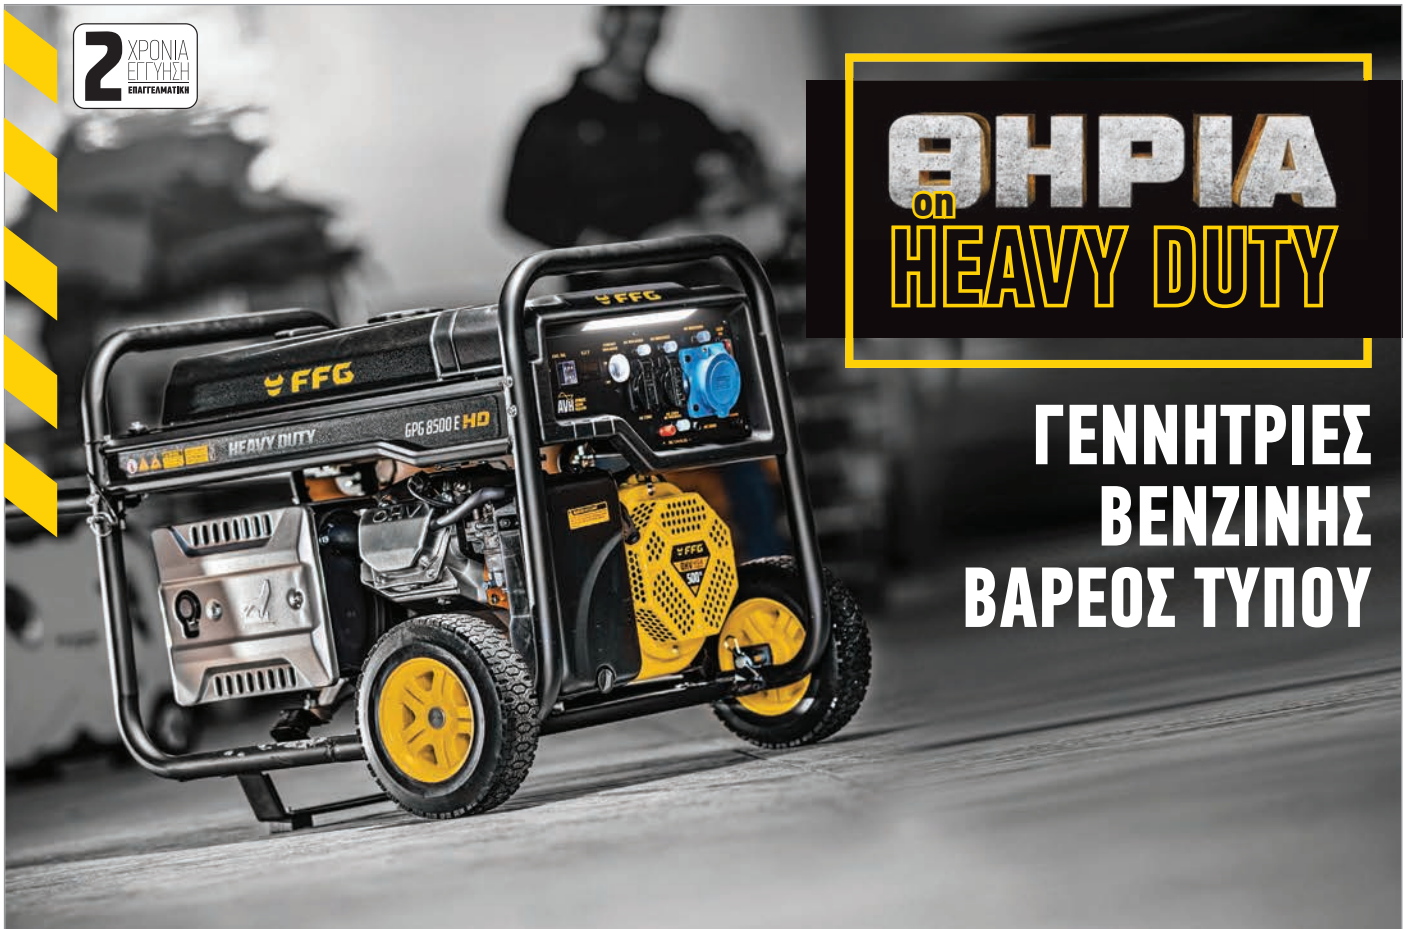

- Τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης AVR, για ασφαλή τροφοδοσία ευαίσθητων ηλεκτρικών συσκευών
- Εξαιρετικά μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου για μέγιστη αυτονομία
- Ρόδες για εύκολη μεταφορά
- Στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης
- Αντικραδασμικό σύστημα

HEAVY DUTY

	GPG 6000E HD	GPG 6800E HD	GPG 7500TE HD (3ph)	GPG 8500E HD	GPG 10600TE HD (3ph)
ΚΩΔΙΚΟΣ	46097	46098	47525	46099	47526
Ονομαστική τάση	230 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz	400 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz	400 V | 50 Hz
Μέγ. ισχύς	6,0 kVA	6,8 kVA	400V: 7,5 kVA 230V: 2,5 kVA	8,5 kVA	400V: 10,6 kVA 230V: 8,5 kVA
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	23,9 A	27,4 A	400V: 17,3 A 230V: 10,0 A	34,8 A	400V: 25,0 A 230V: 34,8 A
Ρευματοδότες (AC)	1 × 16 A , 1 × 32 A	1 × 16 A , 1 × 32 A	2x 16 A	2 × 16 A , 1 × 32 A	1x 16 A, 1x 32 A
Ρευματοδότες (DC)	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A
Κυβισμός κυλίνδρου	420,0 cc	438,0 cc	420,0 cc	500,0 cc	500,0 cc
Δοχείο καυσίμου	28,0 L	28,0 L	28,0 L	28,0 L	28,0 L
Χρόνος λειτουργίας	9 h	8 h	9 h	9 h	8 h
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα Ηλεκτρική μίζα	Χειρόμιζα Ηλεκτρική μίζα	Χειρόμιζα Ηλεκτρική μίζα	Χειρόμιζα Ηλεκτρική μίζα	Χειρόμιζα Ηλεκτρική μίζα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	730x570x577 mm	730x570x577 mm	730x570x577 mm	730x570x577 mm	730x570x577 mm
Βάρος	85,5 kg	88 kg	85,5 kg	98,0 kg	98,0 kg
SP	819 €	889 €	899 €	1.069 €	1.099 €

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628 · LED · AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

ΑΞΕΣΟΥΑΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ				
				46 100	46 101	46 102	46 094	46 095
	46557	ΚΙΤ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER, 32A	123,60€	✓	✓	✓		
	46682	ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ	54,90€				✓	✓

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- Επαγωγικός κινητήρας, τσιμούχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Προστασία κινητήρα IPX8

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

	CWSP 400 (FOR CLEAN WATER)		CWSP 750		CWSP 750X (INOX, FOR CLEAN WATER)	
ΚΩΔΙΚΟΣ	43474		43475		43479	
Ισχύς	0,5 hp		1,0 hp		1,0 hp	
Μέγ. μανομετρικό	8 m		8,5 m		8,5 m	
Μέγ. παροχή	7,0 m³/h		12,5 m³/h		11,0 m³/h	
Μέγ. βάθος βύθισης	7 m		7 m		7 m	
Ελάχ. επίπεδο αναρρόφησης	5 mm		5 mm		11 mm	
Ελάχ. στάθμη εκκίνησης	100 mm		135 mm		135 mm	
Μέγ. μέγεθος στερεών	5 mm		5 mm		5 mm	
Στόμιο εξαγωγής	1", 1 ¼"		1", 1 ¼"		1",1 ¼"	
Απόδοση	Ύψος 2 m	6,2 m³/h	Ύψος 1 m	11,9 m³/h	Ύψος 2 m	10,3 m³/h
	Ύψος 4 m	5,4 m³/h	Ύψος 3 m	10,4 m³/h	Ύψος 3 m	9,5 m³/h
	Ύψος 6 m	4,3 m³/h	Ύψος 4 m	9,3 m³/h	Ύψος 5 m	7,8 m³/h
	Ύψος 7 m	3,4 m³/h	Ύψος 7 m	5,0 m³/h	Ύψος 7 m	4,7 m³/h
	49 €		60 €		76 €	

INDUCTION MOTOR

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- Για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια
- Επαγωγικός κινητήρας, τσιμούχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Προστασία κινητήρα IPX8

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

FOR DIRTY WATER

	DWSP 550		DWSP 750		DWSP 900		DWSP 750X (INOX)		DWSP 1100X (INOX)	
ΚΩΔΙΚΟΣ	43476		43477		43478		43480		43481	
Ισχύς	0,7 hp		1,0 hp		1,2 hp		1,0 hp		1,5 hp	
Μέγ. μανομετρικό	7 m		8 m		8,5 m		8 m		10,5 m	
Μέγ. παροχή	10,0 m³/h		13,0 m³/h		14,0 m³/h		13,0 m³/h		16,5 m³/h	
Μέγ. βάθος βύθισης	7 m		7 m		7 m		7 m		7 m	
Ελάχ. επίπεδο αναρρόφησης	37 mm		37 mm		37 mm		45 mm		45 mm	
Ελάχ. στάθμη εκκίνησης	145 mm		145 mm		155 mm		135 mm		135 mm	
Μέγ. μέγεθος στερεών	35 mm		35 mm		35 mm		35 mm		35 mm	
Στόμιο εξαγωγής	1",1 ¼"		1",1 ¼"		1",1 ¼"		1",1 ¼"		1",1 ¼"	
Απόδοση	Ύψος 1 m	9,4 m³/h	Ύψος 2 m	11,3 m³/h	Ύψος 2 m	12,5 m³/h	Ύψος 2 m	11,3 m³/h	Ύψος 2 m	15,1 m³/h
	Ύψος 2 m	8,6 m³/h	Ύψος 3 m	10,5 m³/h	Ύψος 3 m	11,5 m³/h	Ύψος 4 m	9,1 m³/h	Ύψος 4 m	13,7 m³/h
	Ύψος 4 m	6,7 m³/h	Ύψος 5 m	8,8 m³/h	Ύψος 5 m	8,2 m³/h	Ύψος 5 m	7,8 m³/h	Ύψος 6 m	11,2 m³/h
	Ύψος 6 m	4,0 m³/h	Ύψος 7 m	5,7 m³/h	Ύψος 7 m	5,8 m³/h	Ύψος 7 m	4,6 m³/h	Ύψος 9 m	5,4 m³/h
	60 €		63 €		67 €		80 €		92 €	

INDUCTION MOTOR

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική τσιμούχα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Προστασία κινητήρα IP44
- Στόμιο εξαγωγής: 1"

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

	VWP 500		VWP 1000		CWP 500		CWP 1000	
ΚΩΔΙΚΟΣ	42920		42921		42922		42923	
Τύπος	Περιφερειακή		Περιφερειακή		Φυγοκεντρική		Φυγοκεντρική	
Ισχύς	0,5 hp		1,0 hp		0,5 hp		1,0 hp	
Μέγ. πίεση	4 bar		7 bar		2,2 bar		3 bar	
Μέγ. μανομετρικό	40 m		70 m		22 m		32 m	
Μέγ. παροχή	2,1 m³/h		2,7 m³/h		5,4 m³/h		6,0 m³/h	
Στόμιο εισαγωγής	1"		1"		1"		1"	
Ρεύμα εκκίνησης	1,9 A		4,5 A		2,1 A		4,6 A	
Απόδοση	Ύψος 12 m	1,8 m³/h	Ύψος 28 m	1,8 m³/h	Ύψος 7 m	4,8 m³/h	Ύψος 23 m	4,8 m³/h
	Ύψος 22 m	1,2 m³/h	Ύψος 42 m	1,2 m³/h	Ύψος 12 m	3,6 m³/h	Ύψος 26 m	3,6 m³/h
	Ύψος 31,5 m	0,6 m³/h	Ύψος 56 m	0,6 m³/h	Ύψος 15 m	2,4 m³/h	Ύψος 27 m	2,4 m³/h
	Ύψος 36 m	0,3 m³/h	Ύψος 64 m	0,3 m³/h	Ύψος 18 m	1,2 m³/h	Ύψος 29 m	1,2 m³/h
	59 €		85 €		84 €		115 €	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ JET

- Επαγωγικός κινητήρας, τσιμούχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Προστασία κινητήρα IPX4
- Στόμιο εξαγωγής: 1"

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

INDUCTION MOTOR

Ενσωματωμένο φίλτρο νερού

	SPP 800		SPP 800X INOX		SPP 1200X INOX		SPP 1100XF INOX	
ΚΩΔΙΚΟΣ	43485		43483		43484		43486	
Ισχύς	1,1 hp		1,1 hp		1,6 hp		1,5 hp	
Μέγ. πίεση	3,8 bar		3,8 bar		4,6 bar		4,5 bar	
Μέγ. μανομετρικό	38 m		38 m		46 m		45 m	
Μέγ. παροχή	3,5 m³/h		3,2 m³/h		3,7 m³/h		4,6 m³/h	
Στόμιο εισαγωγής	1"		1"		1"		1"	
Απόδοση	Ύψος 5 m	3,3 m³/h	Ύψος 5 m	2,9 m³/h	Ύψος 10 m	3,3 m³/h	Ύψος 10 m	4,0 m³/h
	Ύψος 20 m	2,5 m³/h	Ύψος 10 m	2,7 m³/h	Ύψος 20 m	2,8 m³/h	Ύψος 20 m	3,4 m³/h
	Ύψος 31 m	1,5 m³/h	Ύψος 22 m	2,0 m³/h	Ύψος 30 m	2,0 m³/h	Ύψος 30 m	2,5 m³/h
	Ύψος 34 m	1,0 m³/h	Ύψος 32 m	1,0 m³/h	Ύψος 40 m	1,0 m³/h	Ύψος 41 m	1,0 m³/h
	88 €		91 €		106 €		122 €	

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΩΔ.: 11242

34 €

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔ.: 49989

25 €

	JET 500		JET 750		JET 1000L		HMP 3-850		HMP 6-1250	
ΚΩΔΙΚΟΣ	**42924**		**10481**		**10156**		**42927**		**42928**	
Τύπος	Αυτόματης αναρρόφησης		Αυτόματης αναρρόφησης		Αυτόματης αναρρόφησης		Πολυβάθμια		Πολυβάθμια	
Ισχύς	0,5 hp		0,7 hp		1,0 hp		0,9 hp		1,8 hp	
Μέγ. πίεση	4,2 bar		4,6 bar		5,2 bar		4 bar		5,2 bar	
Μέγ. μανομετρικό	42 m		46 m		52 m		40 m		52 m	
Μέγ. παροχή	2,4 m^3/h		2,7 m^3/h		3,3 m^3/h		5,0 m^3/h		6,6 m^3/h	
Στόμιο εισαγωγής	1"		1"		1"		1"		1 ¼"	
Ρεύμα εκκίνησης	3,2 A		3,7 A		4,6 A		4,2 A		6,5 A	
Απόδοση	Ύψος 8 m	2,4 m^3/h	Ύψος 16 m	2,7 m^3/h	Ύψος 7,5 m	3,3 m^3/h	Ύψος 18 m	4,8 m^3/h	Ύψος 15 m	6,6 m^3/h
	Ύψος 23,5 m	1,8 m^3/h	Ύψος 24 m	2,4 m^3/h	Ύψος 25 m	3,0 m^3/h	Ύψος 27,5 m	3,6 m^3/h	Ύψος 32 m	4,8 m^3/h
	Ύψος 28 m	1,2 m^3/h	Ύψος 33,5 m	1,2 m^3/h	Ύψος 35,5 m	1,8 m^3/h	Ύψος 33,5 m	2,4 m^3/h	Ύψος 46 m	3,6 m^3/h
	Ύψος 35 m	0,6 m^3/h	Ύψος 40,5 m	0,6 m^3/h	Ύψος 45,5 m	0,6 m^3/h	Ύψος 39 m	0,6 m^3/h	Ύψος 51,5 m	0,6 m^3/h
	99 €		**109 €**		**119 €**		**149 €**		**215 €**	

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ JET

- Επαγωγικός κινητήρας, τσιμούχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Μανόμετρο και πιεσοστάτης
- Προστασία κινητήρα IPX4
- Στόμιο εξαγωγής: 1"

Ενσωματωμένο φίλτρο νερού

Ενσωματωμένο φίλτρο νερού

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

INDUCTION MOTOR

	BSPU 800/19		BSPU 900/24		BSPU 1300/24	
ΚΩΔΙΚΟΣ	**43487**		**43488**		**43489**	
Ισχύς	1,1 hp		1,2 hp		1,7 hp	
Μέγ. πίεση	3 bar		3 bar		3 bar	
Μέγ. μανομετρικό	38 m		42 m		50 m	
Μέγ. παροχή	3,5 m^3/h		3,6 m^3/h		4,5 m^3/h	
Στόμιο εισαγωγής	1"		1"		1"	
Όγκος δεξαμενής πίεσης	19 L		24 L		24 L	
Απόδοση	Ύψος 5 m	3,4 m^3/h	Ύψος 10 m	3,1 m^3/h	Ύψος 10 m	3,9 m^3/h
	Ύψος 10 m	3,3 m^3/h	Ύψος 15 m	2,7 m^3/h	Ύψος 20 m	3,7 m^3/h
	Ύψος 20 m	2,6 m^3/h	Ύψος 25 m	1,9 m^3/h	Ύψος 35 m	2,8 m^3/h
	Ύψος 30 m	1,6 m^3/h	Ύψος 35 m	1,0 m^3/h	Ύψος 47 m	1,0 m^3/h
	139 €		**179 €**		**199 €**	

SEMI-PRO USE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

FOR CLEAN WATER

- Για μεταφορά καθαρών υδάτων χωρίς σωματίδια
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Διπλό φίλτρο αέρα
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

78,5cc | 2,6hp MAX | 16m MAX HEIGHT

209cc | 7hp MAX | 28m MAX HEIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	GWP 40/79 PLUS 46632		GWP 50/209 PLUS 46633	
Στόμιο εισαγωγής / Στόμιο εξαγωγής	1 ½" / 1 ½"		2,0" / 2,0"	
Μέγ. μανομετρικό	16 m		28 m	
Μέγ. παροχή	14 m³/h		36 m³/h	
Δοχείο καυσίμου	1,8 L		3,6 L	
Απόδοση	Ύψος 4,5 m	13,2 m³/h	Ύψος 6,1 m	28,4 m³/h
	Ύψος 7,4 m	11,5 m³/h	Ύψος 14,1 m	22,0 m³/h
	Ύψος 10,6 m	9,1 m³/h	Ύψος 19 m	18,1 m³/h
	Ύψος 14,2 m	4,6 m³/h	Ύψος 26,6 m	8,0 m³/h
	169 €		**179 €**	

PRO USE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

FOR CLEAN WATER

- Για μεταφορά καθαρών υδάτων χωρίς σωματίδια
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Διπλό φίλτρο αέρα
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας, βαρέος τύπου

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

212cc | 7hp MAX | 28m MAX HEIGHT

212cc | 7hp MAX | 28m MAX HEIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	GWP 50/212 PRO 46634		GWP 80/212 PRO 46635	
Στόμιο εισαγωγής / Στόμιο εξαγωγής	2,0" / 2,0"		3,0" / 3,0"	
Μέγ. μανομετρικό	28 m		28 m	
Μέγ. παροχή	36 m³/h		60 m³/h	
Δοχείο καυσίμου	3,6 L		3,6 L	
Απόδοση	Ύψος 6,1 m	28,4 m³/h	Ύψος 8,9 m	55,0 m³/h
	Ύψος 14,1 m	22,0 m³/h	Ύψος 19,6 m	40,5 m³/h
	Ύψος 19 m	18,1 m³/h	Ύψος 21,5 m	34,1 m³/h
	Ύψος 26,6 m	8,0 m³/h	Ύψος 26 m	26,5 m³/h
	219 €		**239 €**	

PRO USE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

FOR DIRTY WATER

- Για μεταφορά ακάθαρτων υδάτων με σωματίδια
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Διπλό φίλτρο αέρα
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας, βαρέος τύπου

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

212cc | 7hp MAX | 26m MAX HEIGHT

301cc | 10hp MAX | 26m MAX HEIGHT

HEAVY DUTY

ΚΩΔΙΚΟΣ	GWP 80/212 ST PRO 46636		GWP 80/301 FT PRO 46637	
Στόμιο εισαγωγής / Στόμιο εξαγωγής	3,0" / 3,0"		3,0" / 3,0"	
Μέγ. μανομετρικό	26 m		26 m	
Μέγ. παροχή	60 m³/h		66 m³/h	
Μέγ. μέγεθος στερεών	25,4 mm		25,4 mm	
Δοχείο καυσίμου	3,6 L		5,4 L	
Απόδοση	Ύψος 6,7 m	55,2 m³/h	Ύψος 11,1 m	54,7 m³/h
	Ύψος 11,5 m	48,1 m³/h	Ύψος 15,6 m	46,1 m³/h
	Ύψος 19,4 m	26,6 m³/h	Ύψος 19,5 m	32,7 m³/h
	Ύψος 23 m	13,8 m³/h	Ύψος 23,7 m	11,2 m³/h
	359 €		**659 €**	

PRO USE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

- Για μεταφορά καθαρών υδάτων χωρίς σωματίδια
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Διπλό φίλτρο αέρα
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας, βαρέος τύπου

FOR CLEAN WATER

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

212cc · 7hp MAX · 50m MAX HEIGHT

389cc · 13hp MAX · 90m MAX HEIGHT

	GWP 50/212 H PRO		GWP 50/389 H PRO	
ΚΩΔΙΚΟΣ	46638		46640	
Στόμιο εισαγωγής / Στόμιο εξαγωγής	2,0" / 2,0"		2,0" / 2,0"	
Μέγ. μανομετρικό	50 m		90 m	
Μέγ. παροχή	30 m³/h		30 m³/h	
Δοχείο καυσίμου	3,6 L		6,5 L	
Απόδοση	Ύψος 26,9 m	23,9 m³/h	Ύψος 31,1 m	26,8 m³/h
	Ύψος 31,9 m	21,6 m³/h	Ύψος 41,3 m	24,2 m³/h
	Ύψος 36,8 m	18,9 m³/h	Ύψος 59,9 m	17,8 m³/h
	Ύψος 46,2 m	13,2 m³/h	Ύψος 78,7 m	8,5 m³/h
	319 €		**699 €**	

PRO USE

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

- Για μεταφορά καθαρών υδάτων χωρίς σωματίδια
- Σώμα αντλίας, διβάθμια φτερωτή από αλουμίνιο και 3 έξοδοι
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Διπλό φίλτρο αέρα
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας, βαρέος τύπου

FOR CLEAN WATER

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

2 STAGE PUMP

	GWP 50/212 H2 PRO	
ΚΩΔΙΚΟΣ	46639	
Στόμιο εισαγωγής	2,0"	
Στόμιο εξαγωγής	2,0"- 1 ½" - 1 ½"	
Μέγ. μανομετρικό	80 m	
Μέγ. παροχή	16 m³/h	
Κυβισμός κυλίνδρου	212 cc	
Ισχύς	7,0 hp	
Δοχείο καυσίμου	3,6 L	
Απόδοση	Ύψος 44,6 m	14,9 m³/h
	Ύψος 51,1 m	12,8 m³/h
	Ύψος 57 m	8,6 m³/h
	Ύψος 69,7 m	4,9 m³/h
Βάρος	26,0 kg	
	359 €	

PRO USE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Για μεταφορά χημικών (PH 4 - 11), βιοντίζελ ή θαλασσινού νερού, χωρίς σωματίδια
- Σώμα αντλίας και φτερωτή από πολυμερές υλικό για αντοχή σε οξείδωση
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Διπλό φίλτρο αέρα
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας, βαρέος τύπου

FOR CHEMICALS

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

212cc · 7hp MAX · 35m MAX HEIGHT

212cc · 7hp MAX · 26m MAX HEIGHT

	GWP 50/212 CH PRO		GWP 80/212 CH PRO	
ΚΩΔΙΚΟΣ	46641		46642	
Στόμιο εισαγωγής / Στόμιο εξαγωγής	2,0" / 2,0"		3,0" / 3,0"	
Μέγ. μανομετρικό	35 m		26 m	
Μέγ. παροχή	32 m³/h		60 m³/h	
Δοχείο καυσίμου	3,6 L		3,6 L	
Απόδοση	Ύψος 10 m	31,9 m³/h	Ύψος 5 m	56,1 m³/h
	Ύψος 17,2 m	28,7 m³/h	Ύψος 12,5 m	44,8 m³/h
	Ύψος 21,8 m	24,2 m³/h	Ύψος 20,1 m	31,1 m³/h
	Ύψος 25,3 m	18,4 m³/h	Ύψος 24,7 m	19,0 m³/h
	319 €		**349 €**	

F.F.GROUP

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

www.ffg-tools.com

HOME USE

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Αντλία αλουμινίου, έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι, ταλαντευόμενη πλάκα
- Total Stop System (TSS): Απομακρυσμένη παύση λειτουργίας όταν η σκανδάλη δεν είναι σε εμπλοκή
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- Τύπος αντλίας: Ταλαντευόμενη πλάκα

BICYCLE, FENCE

HOUSE, MOTORCYCLE, CAR, FENCE

HOUSE, MOTORCYCLE, CAR, FENCE, GARDEN

	HPW 100 EASY LIGHT USE	HPW 130 EASY OCCASIONAL USE	HPW 140 EASY OCCASIONAL USE
ΚΩΔΙΚΟΣ	43413	43414	43415
Επιφάνεια	20-40 m²	40-60 m²	60-90 m²
Βαθμός βρωμιάς	Ελαφριά	Μεσαία	Βαριά
Ισχύς	1.400 W	1.800 W	2.000 W
Μέγ. πίεση	100 bar	130 bar	140 bar
Μέγ. παροχή	330 L/h	402 L/h	402 L/h
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Καλώδιο	5 m	5 m	5 m
Βάρος	5,8 kg	8,8 kg	10,0 kg
Περιλαμβάνεται			
	Ρυθμιζόμενη κάνη - Προέκταση κάνης - Πιστόλι - Αφροποιητής πιστολιού - Λάστιχο υψηλής πίεσης 5m	Κάνη με turbo ακροφύσιο - Ρυθμιζόμενη κάνη - Πιστόλι - Δοχείο απορρυπαντικού - Λάστιχο υψηλής πίεσης 5m	Κάνη με turbo ακροφύσιο - Ρυθμιζόμενη κάνη - Πιστόλι - Δοχείο απορρυπαντικού - Λάστιχο υψηλής πίεσης 5m - Ανέμη περιτύλιξης σωλήνα με λαβή
	79 €	119 €	129 €

TSS TOTAL STOP SYSTEM

SEMI-PRO USE

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Επαγγελματικός κινητήρας για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Αντλία αλουμινίου, έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι, ταλαντευόμενη πλάκα
- Total Stop System (TSS): Απομακρυσμένη παύση λειτουργίας όταν η σκανδάλη δεν είναι σε εμπλοκή
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- Τύπος αντλίας: Ταλαντευόμενη πλάκα

HOUSE, MOTORCYCLE, CAR, FENCE, GARDEN

HOUSE, BOAT, TRUCK, CONSTRUCTION

	HPW 145i PLUS FREQUENT USE	HPW 160i PLUS SEMI-PRO USE
ΚΩΔΙΚΟΣ	43416	43418
Επιφάνεια	60-90 m²	90-120 m²
Βαθμός βρωμιάς	Βαριά	Σκληρή
Ισχύς	2.000 W	3.000 W
Μέγ. πίεση	145 bar	160 bar
Μέγ. παροχή	402 L/h	522 L/h
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο	Ορείχαλκος
Καλώδιο	5 m	5 m
Βάρος	19,3 kg	25,0 kg
Περιλαμβάνεται		
	Ρυθμιζόμενη μεταλλική κάνη - Μεταλλικό πιστόλι - Δοχείο απορρυπαντικού - Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 8m	Μεταλλική κάνη με turbo ακροφύσιο - Ρυθμιζόμενη μεταλλική κάνη - Μεταλλικό πιστόλι - Δοχείο απορρυπαντικού - Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 8m - Ανέμη περιτύλιξης σωλήνα με λαβή
	199 €	319 €

INDUCTION MOTOR

TSS TOTAL STOP SYSTEM

SEMI-PRO USE

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
HPW 151i PRO

- Επαγωγικός κινητήρας για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Στροφαλοφόρα αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή, έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Total Stop System (TSS): Απομακρυσμένη παύση λειτουργίας όταν η σκανδάλη δεν είναι σε εμπλοκή
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- Τύπος αντλίας: Στροφαλοφόρα

INDUCTION MOTOR
TSS TOTAL STOP SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	45975
Επιφάνεια	90-150 m²
Βαθμός βρωμιάς	Σκληρή
Ισχύς	2.400 W
Μέγ. πίεση	151 bar
Μέγ. παροχή	444 L/h
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Καλώδιο	5 m
Βάρος	32,0 kg

Μεταλλικό πιστόλι - Μεταλλική κάνη - Μπεκ υψηλής πίεσης (0°, 15°, 25°, 40°) - Μπεκ αναρρόφησης απορρυπαντικού - Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 12m - Δοχείο απορρυπαντικού - Σωλήνα & φίλτρο αναρρόφησης 3m

499 €

PRO USE

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GHPW 220 PRO

- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας, βαρέος τύπου
- Αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή, έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι, τριεμβολική
- Αυτόματη βαλβίδα by-pass με εκτόνωση πίεσης της κεφαλής της αντλίας
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Διπλό φίλτρο αέρα
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Τύπος αντλίας: Στροφαλοφόρα

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628
212cc
7hp MAX
4-STROKE

ΚΩΔΙΚΟΣ	47498
Επιφάνεια	90-150 m²
Βαθμός βρωμιάς	Σκληρή
Κυβισμός κυλίνδρου	212 cc
Μέγ. πίεση	220 bar
Μέγ. παροχή	756 L/h
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Δοχείο καυσίμου	3,6 L
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα
Βάρος	33,0 kg
Περιλαμβάνεται	

Μεταλλικό πιστόλι - Μεταλλική κάνη - Μπεκ υψηλής πίεσης (0°, 15°, 25°, 40°) - Μπεκ αναρρόφησης απορρυπαντικού - Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 10m

599 €

PRO USE

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GHPW 270 PRO

- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας, βαρέος τύπου
- Αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή, έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι, τριεμβολική
- Αυτόματη βαλβίδα by-pass με εκτόνωση πίεσης της κεφαλής της αντλίας
- Ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού
- Διπλό φίλτρο αέρα
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Τύπος αντλίας: Στροφαλοφόρα

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628
420cc
14hp MAX
4-STROKE

ΚΩΔΙΚΟΣ	47500
Επιφάνεια	90-150 m²
Βαθμός βρωμιάς	Σκληρή
Κυβισμός κυλίνδρου	420 cc
Μέγ. πίεση	270 bar
Μέγ. παροχή	1.020 L/h
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Δοχείο καυσίμου	6,8 L
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα
Βάρος	54,0 kg
Περιλαμβάνεται	

Μεταλλικό πιστόλι - Μεταλλική κάνη - Μπεκ υψηλής πίεσης (0°, 15°, 25°, 40°) - Μπεκ αναρρόφησης απορρυπαντικού - Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 15m

899 €

SEMI-PRO USE

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

PWH 140 PLUS

- Αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή και έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Παροχή απορρυπαντικού μέσω αφροποιητή πιστολιού
- Καυστήρας πετρελαίου
- Total Stop System (TSS): Απομακρυσμένη παύση λειτουργίας όταν η σκανδάλη δεν είναι σε εμπλοκή
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία

Περιλαμβάνεται:
- Μεταλλικό πιστόλι
- Μεταλλική κάνη
- Μπεκ υψηλής πίεσης 15°
- Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 8m
- Αφροποιητή πιστολιού 0,5L

MADE IN ITALY

TSS TOTAL STOP SYSTEM

Διάφανο δοχείο καυσίμου

ΚΩΔΙΚΟΣ	46424
Ισχύς	2.400 W
Μέγ. πίεση	140 bar
Μέγ. παροχή	450 L/h
Αριθμός στροφών	2.800 min^{-1}
Τύπος αντλίας	Ταλαντευόμενη πλάκα
Θερμοκρασία νερού εξόδου	60° C
Δοχείο καυσίμου	4 L
Κατανάλωση καυσίμου	1,9 kg/h
Βάρος	47,0 kg

SP **1.599 €**

SEMI-PRO USE

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

PWH 142 PLUS

- Total Stop System (TSS): Απομακρυσμένη παύση λειτουργίας όταν η σκανδάλη δεν είναι σε εμπλοκή
- Καυστήρας πετρελαίου
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία

Περιλαμβάνεται:
- Μεταλλικό πιστόλι
- Ρυθμιζόμενη μεταλλική κάνη
- Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 8m

MADE IN ITALY

TSS TOTAL STOP SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	11709
Ισχύς	2.700 W
Μέγ. πίεση	140 bar
Μέγ. παροχή	480 L/h
Αριθμός στροφών	2.800 min^{-1}
Θερμοκρασία νερού εξόδου	80° C
Δοχείο καυσίμου	15 L
Κατανάλωση καυσίμου	3 kg/h
Βάρος	70,0 kg

SP **2.289 €**

PRO USE

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Delay Total Stop System (DTSS): Απομακρυσμένη παύση λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση όταν η σκανδάλη δεν είναι σε εμπλοκή
- Στροφαλοφόρα αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή & κεραμικά έμβολα
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία και θερμοστάτης
- Καυστήρας πετρελαίου από ανοξείδωτο ατσάλι
- Πίνακας ελέγχου με ρύθμιση θερμοκρασίας

Περιλαμβάνεται:
- Μεταλλικό πιστόλι
- Μεταλλική κάνη
- Μπεκ υψηλής πίεσης 15°
- Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 10m

MADE IN ITALY

DTSS DELAY TOTAL STOP SYSTEM

	PWH 130 PRO	PWH 170 PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	46425	46426
Ισχύς	2.700 W	5.200 W
Μέγ. πίεση	130 bar	170 bar
Μέγ. παροχή	600 L/h	850 L/h
Αριθμός στροφών	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}
Τύπος αντλίας	Στροφαλοφόρα	Στροφαλοφόρα
Θερμοκρασία νερού εξόδου	30° - 140°C	30° - 140°C
Δοχείο καυσίμου	18 L	18 L
Κατανάλωση καυσίμου	3,2 kg/h	3,2 kg/h
Βάρος	89,0 kg	101,0 kg
SP	**2.499 €**	**2.899 €**

PRO USE

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Delay Total Stop System (DTSS): Απομακρυσμένη παύση λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση όταν η σκανδάλη δεν είναι σε εμπλοκή
- Στροφαλοφόρα αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή & κεραμικά έμβολα
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία και θερμοστάτης
- Καυστήρας πετρελαίου από ανοξείδωτο ατσάλι
- Πίνακας ελέγχου με ρύθμιση θερμοκρασίας και μανόμετρο

Περιλαμβάνεται:
- Μεταλλικό πιστόλι
- Μεταλλική κάνη
- Μπεκ υψηλής πίεσης 15°
- Ενισχυμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 9,5m

MADE IN ITALY

DTSS DELAY TOTAL STOP SYSTEM

	PWH 190 PRO	PWH 200 PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	46427	46428
Ισχύς	5.200 W	8.500 W
Μέγ. πίεση	190 bar	200 bar
Μέγ. παροχή	900 L/h	1.300 L/h
Αριθμός στροφών	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}
Τύπος αντλίας	Στροφαλοφόρα	Στροφαλοφόρα
Θερμοκρασία νερού εξόδου	30° - 140°C	30° - 140°C
Δοχείου απορρυπαντικού - καυσίμου	22 L / 25 L	22 L / 25 L
Κατανάλωση καυσίμου	6,0 kg/h	7,5 kg/h
Βάρος	115,4 kg	153,6 kg
SP	**3.299 €**	**4.299 €**

SEMI-PRO USE

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ
WDVC 18 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	43501
Ισχύς	1.200 W
Απόδοση αναρρόφησης	155 mbar
Μέγ. ροή αέρα	99 m³/h
Αριθμός σταδίων	1
Κάδος	18 L
Κάδος (υγρά)	7,5 L
Καλώδιο	5 m
Βάρος	5,0 kg

Περιλαμβάνεται:
- Φίλτρο Hepa
- Πέλμα για έπιπλα
- Πέλμα αναρ. υγρών/στερεών
- Πέλμα αναρρόφησης
- Ακροφύσιο σχισμών
- Χάρτινη σακούλα
- Σωλήνας 2,5 m
- Σωλήνας αλουμινίου

79 €

PRO USE

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ
DVC 15 PRO

IDEAL FOR HOTELS

ΚΩΔΙΚΟΣ	43499
Ισχύς	800 W
Απόδοση αναρρόφησης	180 mbar
Μέγ. ροή αέρα	126 m³/h
Αριθμός σταδίων	1
Κάδος	15 L
Καλώδιο	8 m
Βάρος	8,0 kg

Περιλαμβάνεται:
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Πέλμα με βούρτσα
- Πέλμα αναρρόφησης
- Ακροφύσιο σχισμών
- Υφασμάτινη σακούλα
- Αντάπτορας
- Σωλήνας 2,5 m
- Σωλήνας αλουμινίου

119 €

PRO USE

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

Περιλαμβάνεται:
- Φίλτρο Hepa
- Πέλμα αναρρόφησης x 3
- Ακροφύσιο σχισμών
- Χάρτινη σακούλα
- Αντάπτορας
- Σωλήνας 3 m
- Σωλήνας αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	43502	43503
	WDVC 35 PRO	WDVC 60 PRO
Ισχύς	1.200 W	1.200 W
Απόδοση αναρρόφησης	180 mbar	180 mbar
Μέγ. ροή αέρα	126 m³/h	141 m³/h
Αριθμός σταδίων	2	2
Κάδος	35 L	60 L
Κάδος (υγρά)	15 L	33 L
Παροχή ισχύος ηλεκτρικού εργαλείου	2.000 W	2.000 W
Καλώδιο	5 m	5 m
Βάρος	10,0 kg	16,0 kg
	139 €	**199 €**

HEAVY DUTY

NEW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ
WDVC 45L HD

Ο συνεχής αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει απώλεια αναρρόφησης

Πρίζα παροχής ηλεκτρικού εργαλείου

Έλεγχος ταχύτητας μέσω περιστροφικού διακόπτη για προσαρμογή της δύναμης αναρρόφησης

Με 2 φίλτρα για υψηλότερη απόδοση και καλύτερη προστασία του μοτέρ

Ρυθμιζόμενη χειρολαβή για εύκολο κράτημα και έλεγχο

Μεγάλες ρόδες για εύκολη μεταφορά

Με δύο μεταλλικές ρόδες για αντοχή και φρένο για σταθερότητα όταν χρειάζεται

Περιλαμβάνεται:
- 2 φίλτρα (Κλάση L)
- Ακροφύσιο σχισμών
- Υφασμάτινη σακούλα
- Αντάπτορας
- Σωλήνας αναρρόφησης
- Τσάντα για τα αξεσουάρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	11443
Ισχύς	1.350 W
Απόδοση αναρρόφησης	229 mbar
Μέγ. ροή αέρα	216 m^3/h
Κάδος	45 L
Κάδος (υγρά)	31 L
Καλώδιο	9 m
Βάρος	16,5 kg

369 €

SEMI-PRO USE

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ
AVC 20 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	43498
Ισχύς	1.200 W
Απόδοση αναρρόφησης	180 mbar
Μέγ. ροή αέρα	99 m^3/h
Αριθμός σταδίων	1
Κάδος	20 L
Καλώδιο	3 m
Βάρος	4,0 kg

Περιλαμβάνεται:
- Πυράντοχο φίλτρο
- Άκαυστη σακούλα
- Ακροφύσιο σχισμών
- Σωλήνας 1 m
- Σωλήνας αλουμινίου

52 €

SEMI-PRO USE

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ
DC 50 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	45995
Ισχύς	1.200 W
Απόδοση αναρρόφησης	25 mbar
Μέγ. ροή αέρα	183 m^3/h
Κάδος	50 L
Επιφάνεια φίλτρου	0,5 m^2
Καλώδιο	5 m
Βάρος	10,5 kg

Περιλαμβάνεται:
- 5 αντάπτορες
- Φίλτρο
- Σάκος συλλογής
- Σωλήνας 3 m

149 €

PRO USE

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ
DC 65i PRO

INDUCTION MOTOR

- Ισχυρός, αξιόπιστος και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με 5 αντάπτορες, για σύνδεση με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία
- Ιδανικός για εργασίες με μεγάλο όγκο ρινισμάτων, όπως πριόνισμα, λείανση ή πλάνισμα

Περιλαμβάνεται:
- Αντάπτορας x 5
- Σάκος συλλογής
- Σωλήνας αναρρόφησης 3 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	45997
Ισχύς	550 W
Αριθμός στροφών	2.850 min^{-1}
Απόδοση αναρρόφησης	16 mbar
Μέγ. ροή αέρα	900 m^3/h
Σάκος	65 L
Καλώδιο	3 m
Βάρος	22,0 kg

249 €

HOME USE

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ELC 40/2400 PLUS

Ρύθμιση αλυσίδας χωρίς εργαλεία

2400 WATT POWER

OREGON BAR & CHAIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	42410
Ισχύς	2.400 W
Αριθμός στροφών	7.600 min^{-1}
Μήκος λάμας	16'' - 40 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8"LP - 1,3 mm - 56
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	13,5 m/s
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	150 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	4,5 kg

119 €

HOME USE

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GCS 125T EASY

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

25,4cc

1hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	45555
Ισχύς	1,0 hp
Αριθμός στροφών	11.000 min^{-1}
Κυβισμός κυλίνδρου	25,4 cc
Μήκος λάμας	10" - 25 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8"LP - 1,3 mm - 40
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	21 m/s
Δοχείο καυσίμου	230 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	3,0 kg

109 €

SEMI-PRO USE

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GCS 225T PLUS

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

- WALBRO καρμπυρατέρ και φίλτρο καυσίμου

25,4cc

1hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	45556
Ισχύς	1,0 hp
Αριθμός στροφών	11.000 min^{-1}
Κυβισμός κυλίνδρου	25,4 cc
Μήκος λάμας	10" - 25 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8"LP - 1,3 mm - 40
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	21 m/s
Δοχείο καυσίμου	230 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	3,0 kg

119 €

SEMI-PRO USE

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GCS 325T PLUS

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

Μόνο 2,5kg

Λάμα τύπου CARVING

25,4cc

1,34hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	48299
Ισχύς	1,34 hp
Αριθμός στροφών	11.000 min^{-1}
Κυβισμός κυλίνδρου	25,4 cc
Μήκος λάμας	10" - 25 cm
Τύπος αλυσίδας	1/4" - 1,1 mm - 64
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	21 m/s
Δοχείο καυσίμου	160 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	2,5 kg

129 €

PRO USE

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GCS 425T PRO

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

Μόνο 2,5kg

Λάμα τύπου CARVING

- WALBRO καρμπυρατέρ και φίλτρο καυσίμου

25cc

1,2hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	48345
Ισχύς	1,2 hp
Αριθμός στροφών	13.000 min^{-1}
Κυβισμός κυλίνδρου	25,0 cc
Μήκος λάμας	10" - 25 cm
Τύπος αλυσίδας	1/4" - 1,1 mm - 56
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	22 m/s
Δοχείο καυσίμου	170 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	2,5 kg

179 €

PRO USE

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GCS 428T PRO

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

Λάμα τύπου CARVING

- WALBRO καρμπυρατέρ και φίλτρο καυσίμου

28,5cc

1,4hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	46057
Ισχύς	1,4 hp
Αριθμός στροφών	12.000 min^{-1}
Κυβισμός κυλίνδρου	28,5 cc
Μήκος λάμας	10" - 25 cm
Τύπος αλυσίδας	1/4" - 1,3 mm - 60
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	23 m/s
Δοχείο καυσίμου	200 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	3,3 kg

179 €

ΑΠΟΔΟΣΗ & ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΠΗ

SEMI-PRO USE

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

	GCS 241 PLUS	GCS 246 PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	45557	45558
Ισχύς	1,9 hp	2,4 hp
Αριθμός στροφών	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Κυβισμός κυλίνδρου	41,0 cc	46,0 cc
Μήκος λάμας	16" - 40 cm	18" - 45 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8"LP - 1,3 mm - 57	0,325" - 1,5 mm - 72
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	21 m/s	22 m/s
Δοχείο καυσίμου	260 ml	550 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	4,9 kg	5,3 kg
	129 €	149 €

- WALBRO καρμπυρατέρ και φίλτρο καυσίμου
- Διαιρούμενος στροφαλοθάλαμος

SEMI-PRO USE

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

	GCS 256 PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	45647
Ισχύς	3,1 hp
Αριθμός στροφών	11.000 min^{-1}
Κυβισμός κυλίνδρου	56,0 cc
Μήκος λάμας	20" - 50 cm
Τύπος αλυσίδας	0,325" - 1,5 mm - 78
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	22 m/s
Δοχείο καυσίμου	550 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	5,5 kg
	169 €

- WALBRO καρμπυρατέρ και φίλτρο καυσίμου
- Χάρτινο φίλτρο αέρα
- Διαιρούμενος στροφαλοθάλαμος
- Μεταλλικό σύστημα εκκίνησης

PRO USE

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

	GCS 441 PRO	GCS 450D PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	46058	46059
Ισχύς	2,5 hp	3,0 hp
Αριθμός στροφών	12.000 min^{-1}	12.000 min^{-1}
Κυβισμός κυλίνδρου	41,4 cc	50,9 cc
Μήκος λάμας	16" - 40 cm	18" - 45 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8"LP - 1,3 mm - 57	0,325" - 1,5 mm - 72
Μέγ. ταχύτητα αλυσίδας	23 m/s	23 m/s
Δοχείο καυσίμου	550 ml	520 ml
Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα	5,2 kg	5,7 kg
	199 €	229 €

- WALBRO καρμπυρατέρ και φίλτρο καυσίμου
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα
- Διαιρούμενος στροφαλοθάλαμος
- Μεταλλικό σύστημα εκκίνησης

OREGON BAR & CHAIN

Βαλβίδα αποσυμπίεσης
(αποκλειστικά στον ΚΩΔ.: 46 059)

SEMI-PRO USE

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GBC 254C PLUS

- Βαρέος τύπου άξονας ∅ 28 mm
- WALBRO φίλτρο καυσίμου

Περιλαμβάνεται μαχαίρι χορτοκοπτικού 3T (πτερυγίων)

Επαγγελματική ανατομική εξάρτηση ώμου με ιμάντες

ΚΩΔΙΚΟΣ	47591
Ισχύς	2,4 hp
Διάμετρος κοπής μαχαιριού	25,5 cm
Κεφαλή μεσινέζας	Tap & Go
Πάχος μεσινέζας	2,4 mm
Βάρος χωρίς κεφαλή, προφυλακτήρα και εξάρτηση	7,8 kg

54cc 2,4hp

169 €

HOME USE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ
EST 450 PLUS

- Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου γρήγορης απελευθέρωσης
- Εύκολα ρυθμιζόμενη βοηθητική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	43190
Ισχύς	450 W
Διάμετρος κοπής μεσινέζας	25 cm
Κεφαλή μεσινέζας	Auto Feed
Πάχος μεσινέζας	1,5 mm
Βάρος χωρίς κεφαλή, προφυλακτήρα και καλώδιο	2,2 kg

45 €

HOME USE

NEW

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ
EST 552 PLUS

- Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου γρήγορης απελευθέρωσης
- Ειδικός σχεδιασμός για ευκολία και ακρίβεια στη λειτουργία ως κόφτης άκρων
- Εύκολα ρυθμιζόμενη βοηθητική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	11699
Ισχύς	550 W
Διάμετρος κοπής μεσινέζας	30 cm
Κεφαλή μεσινέζας	Auto Feed
Πάχος μεσινέζας	1,6 mm
Βάρος*	2 kg

46 €

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΗΠΟ

HOME USE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΩΘΟΥΜΕΝΕΣ

- Διπλός διακόπτης ασφάλειας εκκίνησης
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης

Εύκολη & πρακτική αποθήκευση

	ELM 32/1000 EASY	ELM 34/1400 PLUS	ELM 38/1600 PLUS	ELM 43/1800 PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	**42412**	**46520**	**46521**	**46522**
Χρήση σε	Μικρούς υπαίθριους χώρους	Μικρούς υπαίθριους χώρους	Μεσαίους υπαίθριους χώρους	Μεσαίους υπαίθριους χώρους
Ισχύς	1.000 W	1.400 W	1.600 W	1.800 W
Πλάτος κοπής	32 cm	34 cm	38 cm	43 cm
Θέσεις ύψους κοπής	3	6	6	6
Εύρος ύψους κοπής	20 - 60 mm	25 - 75 mm	25-75 mm	25 - 75 mm
Κάδος	25 L	35 L	40 L	50 L
Διάμετρος τροχών (εμπρός)	138 mm	150 mm	150 mm	170 mm
Διάμετρος τροχών (πίσω)	138 mm	200 mm	200 mm	240 mm
Βάρος	6,2 kg	14,3 kg	14,6 kg	18,9 kg
Περιλαμβάνεται				
Εξάρτημα χορτολίπανσης	×	✓	✓	✓
	89 €	**119 €**	**129 €**	**149 €**

HOME USE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628 | 4-STROKE

Αναδιπλούμενες χειρολαβές για εύκολη αποθήκευση

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής 7 θέσεων

- Ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο
- Υφασμάτινη τσάντα για τη συλλογή χόρτου
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης

	GLM-40/140 P EASY	GLM-42/140 SP EASY
ΚΩΔΙΚΟΣ	49929	49930
Τύπος	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη
Κυβισμός κυλίνδρου	140 cc	140 cc
Πλάτος κοπής	40 cm	42 cm
Αριθμός στροφών	2.900 min^{-1}	2.900 min^{-1}
Εύρος ύψους κοπής	20 - 68 mm	25 - 85 mm
Κάδος	50 L	50 L
Διάμετρος τροχών (εμπρός)	175 mm	175 mm
Διάμετρος τροχών (πίσω)	200 mm	210 mm
Βάρος	23,0 kg	25,0 kg
	219 €	249 €

SEMI-PRO USE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628 | 4-STROKE

Αναδιπλούμενες μαλακές χειρολαβές για εύκολη αποθήκευση

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής 7 θέσεων



Εξάρτημα χορτολίπανσης

- Ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο, μπροστινό κάλυμμα με λαβή
- Υφασμάτινη τσάντα για τη συλλογή χόρτου
- Δυνατότητα χορτολίπανσης
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
- Αυτοπροώθηση μίας ταχύτητας

	GLM-46/140 SP PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	45697
Κυβισμός κυλίνδρου	140 cc
Πλάτος κοπής	46 cm
Αριθμός στροφών	2.900 min^{-1}
Θέσεις ύψους κοπής	7
Εύρος ύψους κοπής	25 - 70 mm
Κάδος	70 L
Διάμετρος τροχών (εμπρός)	200 mm
Διάμετρος τροχών (πίσω)	280 mm
Βάρος	31,5 kg
	289 €

SEMI-PRO USE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628 | 4-STROKE

Αναδιπλούμενες μαλακές χειρολαβές για εύκολη αποθήκευση

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής 7 θέσεων

Εξάρτημα χορτολίπανσης

- Ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο, μπροστινό κάλυμμα με λαβή
- Υφασμάτινη τσάντα για τη συλλογή χόρτου
- Δυνατότητα χορτολίπανσης
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
- Δυνατότητα πλευρικής εκτόξευσης
- Αυτοπροώθηση μίας ταχύτητας

	GLM 51/160 SP PLUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	45698
Κυβισμός κυλίνδρου	160 cc
Πλάτος κοπής	51 cm
Αριθμός στροφών	2.900 min^{-1}
Θέσεις ύψους κοπής	7
Εύρος ύψους κοπής	25 - 70 mm
Κάδος	70 L
Διάμετρος τροχών (εμπρός)	200 mm
Διάμετρος τροχών (πίσω)	280 mm
Βάρος	35,8 kg
	309 €

HOME USE

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

SK5 BLADE

- Λάμα κομμένη με laser
- **Περιστροφική λαβή**
- Συμπλέκτης για προστασία του κινητήρα

	EHT 55/650 PLUS	EHT 61/750 PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	43287	42411
Ισχύς	650 W	750 W
Μήκος κοπής	55 cm	61 cm
Απόσταση δοντιών	24 mm	24 mm
Βάρος	3,3 kg	3,8 kg
	86 €	96 €

SEMI-PRO USE

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GHB 223 PLUS

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

- Ελαφρύ σώμα για εύκολη και άνετη χρήση
- WALBRO φίλτρο καυσίμου
- Εύκολη εκκίνηση και διακόπτης αυτόματης επαναφοράς
- Επαγγελματικό χάρτινο φίλτρο αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	46329
Ισχύς	0,9 hp
Κυβισμός κυλίνδρου	22,5 cc
Μέγ. παροχή αέρα	538 m³/h
Μέγ. ταχύτητα αέρα	88 m/s
Δοχείο καυσίμου	0,45 L
Βάρος	4,1 kg

169 €

SEMI-PRO USE

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GHB 328 PLUS

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

- Εργονομική διπλή λαβή με μαλακή επένδυση
- Αντικραδασμικό σύστημα
- WALBRO φίλτρο καυσίμου
- Εύκολη εκκίνηση και διακόπτης αυτόματης επαναφοράς
- Επαγγελματικό χάρτινο φίλτρο αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	46060
Ισχύς	1,1 hp
Κυβισμός κυλίνδρου	27,6 cc
Μέγ. παροχή αέρα	680 m³/h
Μέγ. ταχύτητα αέρα	72 m/s
Δοχείο καυσίμου	0,4 L
Βάρος	4,7 kg

205 €

PRO USE

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GBB 452 PRO

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

- Επαγγελματική εργονομική εξάρτηση πλάτης
- Αντικραδασμικό σύστημα
- WALBRO φίλτρο καυσίμου

ΚΩΔΙΚΟΣ	46062
Ισχύς	2,2 hp
Κυβισμός κυλίνδρου	51,7 cc
Μέγ. παροχή αέρα	741 m³/h
Μέγ. ταχύτητα αέρα	115 m/s
Δοχείο καυσίμου	1,3 L
Βάρος	9,5 kg

239 €

PRO USE

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GBB 576 PRO

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

- Επαγγελματική εργονομική εξάρτηση πλάτης
- Αντικραδασμικό σύστημα
- WALBRO φίλτρο καυσίμου

Διπλό φίλτρο αέρα που εξασφαλίζει μακροχρόνια λειτουργία σε περιβάλλοντα με ρύπους

ΚΩΔΙΚΟΣ	46063
Ισχύς	4,2 hp
Κυβισμός κυλίνδρου	75,6 cc
Μέγ. παροχή αέρα	1.544 m³/h
Μέγ. ταχύτητα αέρα	94 m/s
Δοχείο καυσίμου	2,1 L
Βάρος	11,6 kg

419 €

SEMI-PRO USE

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GTL 900 PLUS

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

4-STROKE | 212cc | 6,5hp MAX | 2+1 GEAR | 90cm WORKING WIDTH

- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα, τύπου μπάνιο λαδιού
- Ρυθμιζόμενη άνετη λαβή
- Εργονομική σχεδίαση και εμπρός ρόδα για εύκολη μεταφορά
- Με ρύθμιση πάνω - κάτω

ΚΩΔΙΚΟΣ	46140
Μετάδοση κίνησης	Ιμάντας - Αλυσίδα
Αριθμός ταχυτήτων	2 + 1
Μέγ. πλάτος εργασίας	90 cm
Σειρές μαχαιριών ανά πλευρά	2 + 1
Αριθμός μαχαιριών	24
Κυβισμός κυλίνδρου	212 cc
Μέγ. ισχύς κινητήρα	6,5 hp
Δοχείο καυσίμου	3,6 L
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα
Βάρος	63,0 kg

499 €

PRO USE

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

Περιλαμβάνονται ρόδες ελαστικές

Βαρέος τύπου μετάδοση κίνησης, κορώνα - πινιόν

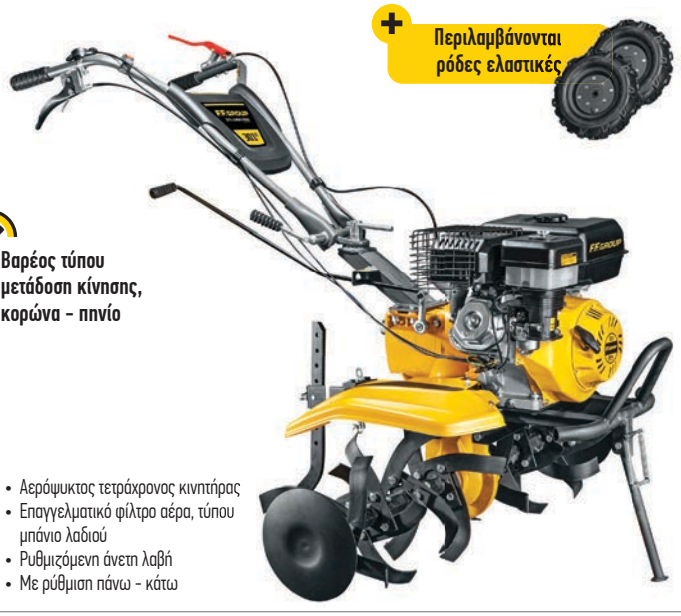

4-STROKE | GEAR DIRECT | 2+1 GEAR

- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα, τύπου μπάνιο λαδιού
- Ρυθμιζόμενη άνετη λαβή
- Με ρύθμιση πάνω - κάτω

Με ρύθμιση δεξιά - αριστερά

	GTL 900 PRO	GTL 1250 PRO
ΚΩΔΙΚΟΣ	46141	46142
Μετάδοση κίνησης	Κορώνα - Πινιόν	Κορώνα - Πινιόν
Αριθμός ταχυτήτων	2 + 1	2 + 1
Μέγ. πλάτος εργασίας	90 cm	125 cm
Σειρές μαχαιριών ανά πλευρά	2 + 1	3 + 1
Αριθμός μαχαιριών	24	32
Κυβισμός κυλίνδρου	212 cc	301 cc
Μέγ. ισχύς κινητήρα	6,5 hp	8,9 hp
Δοχείο καυσίμου	3,6 L	5,4 L
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα
Βάρος	73,0 kg	103,0 kg
	629 €	**899 €**

PRO USE

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GTL 1500 PRO

EURO 5 EMISSIONS COMPLIANT EU REGULATION 2016/1628

Περιλαμβάνονται ρόδες ελαστικές

Βαρέος τύπου μετάδοση κίνησης, κορώνα - πινιόν

4-STROKE | GEAR DIRECT | 420cc | 13hp MAX | 2+1 GEAR | 150cm WORKING WIDTH

- Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα, τύπου μπάνιο λαδιού
- Πλήρως ρυθμιζόμενη άνετη λαβή
- Με ρύθμιση πάνω - κάτω
- Με ρύθμιση δεξιά - αριστερά

ΚΩΔΙΚΟΣ	47287
Μετάδοση κίνησης	Κορώνα - Πινιόν
Αριθμός ταχυτήτων	2 + 1
Μέγ. πλάτος εργασίας	150 cm
Σειρές μαχαιριών ανά πλευρά	2 + 2 + 1
Αριθμός μαχαιριών	40
Κυβισμός κυλίνδρου	420 cc
Μέγ. ισχύς κινητήρα	13,0 hp
Δοχείο καυσίμου	6,5 L
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα | Ηλεκτρική μίζα
Βάρος	121,0 kg

SP **1.129 €**

HEAVY DUTY

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
DTL 900 HD

Βαρέος τύπου μετάδοση κίνησης, κορώνα - πηνίο

DIESEL | GEAR DIRECT | 254cc | 5,5hp | 2+1 GEAR | 90cm WORKING WIDTH

- Αερόψυκτος κινητήρας πετρελαίου
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα, τύπου μπάνιο λαδιού
- Πλήρως ρυθμιζόμενη άνετη λαβή
- Με ρύθμιση πάνω - κάτω
- Με ρύθμιση δεξιά - αριστερά

ΚΩΔΙΚΟΣ	47288
Μετάδοση κίνησης	Κορώνα - Πηνίο
Αριθμός ταχυτήτων	2 + 1
Μέγ. πλάτος εργασίας	90 cm
Σειρές μαχαιριών ανά πλευρά	2 + 1
Αριθμός μαχαιριών	24
Κυβισμός κυλίνδρου	254 cc
Μέγ. ισχύς κινητήρα	5,5 hp
Δοχείο καυσίμου	2,5 L
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα
Βάρος	81,0 kg

SP **859 €**

HEAVY DUTY

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
DTL 1500 HD

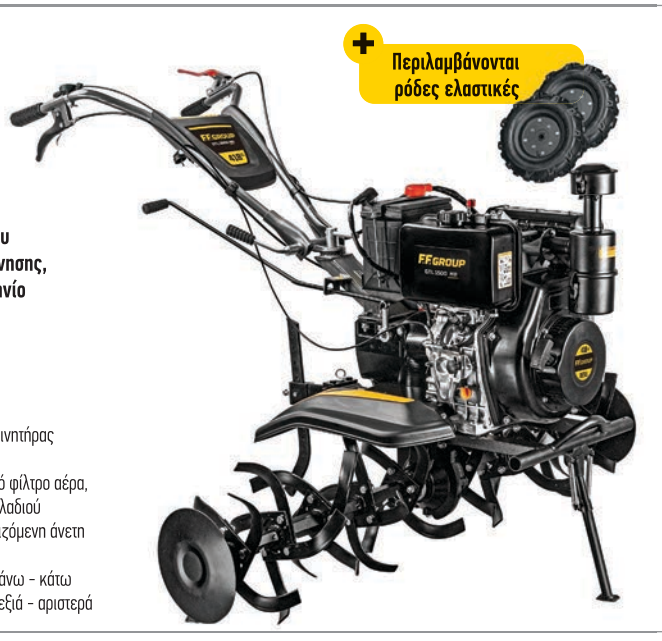

Βαρέος τύπου μετάδοση κίνησης, κορώνα - πηνίο

DIESEL | GEAR DIRECT | 418cc | 10hp MAX | 2+1 GEAR | 150cm WORKING WIDTH

- Αερόψυκτος κινητήρας πετρελαίου
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα, τύπου μπάνιο λαδιού
- Πλήρως ρυθμιζόμενη άνετη λαβή
- Με ρύθμιση πάνω - κάτω
- Με ρύθμιση δεξιά - αριστερά

ΚΩΔΙΚΟΣ	47289
Μετάδοση κίνησης	Κορώνα - Πηνίο
Αριθμός ταχυτήτων	2 + 1
Μέγ. πλάτος εργασίας	150 cm
Σειρές μαχαιριών ανά πλευρά	2 + 2 + 1
Αριθμός μαχαιριών	40
Κυβισμός κυλίνδρου	418 cc
Μέγ. ισχύς κινητήρα	10,0 hp
Δοχείο καυσίμου	5,5 L
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα Ηλεκτρική μίζα
Βάρος	138,0 kg

SP **1.269 €**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ					
				46 140	46 141	46 142	47 287	47 288	47 289
	46143	ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ	22,90 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	46144	ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ	45,80 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	46145	ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ	45,80 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	46146	ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ	45,80 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	47277	ΡΟΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ∅40cm, 2 ΤΜΧ	36,00 €	✓	✓			✓	
	46147	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ ∅38cm, 2 ΤΜΧ	100,00 €	✓	✓			✓	
	46148	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ ∅38cm, 2 ΤΜΧ	100,00 €			✓	✓		✓
	47278	ΡΟΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ∅40cm, 2 ΤΜΧ	36,00 €			✓	✓		✓

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ	ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ					
				43413	43414	43415	43416	43417	43418
	41887	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 120bar, 5m	11,90 €	✓					
	43602	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 160bar, 5m	11,90 €		✓				
	43603	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 200bar, 5m	11,90 €			✓			
	41888	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 200bar, 8m	39,40 €				✓		
	43604	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 200bar, 8m	18,30 €					✓	✓
	45573	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 200bar, 8m	16,70 €				✓	✓	✓
	45575	ΚΙΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 200bar, 10m	22,70 €	✓	✓	✓			
	41889	ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	11,00 €	✓					
	41895	ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	16,00 €		✓	✓			
	41896	ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	20,00 €				✓	✓	✓
	41915	ΚΑΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	5,00 €	✓					
	41916	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	3,50 €	✓					
	41918	ΚΑΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	6,30 €		✓	✓			
	41917	ΚΑΝΗ TURBO ΠΛΑΣΤΙΚΗ	9,00 €	✓	✓	✓			
	41925	ΚΑΝΗ TURBO ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	24,00 €				✓	✓	✓
	41926	ΚΑΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	16,60 €				✓	✓	✓
	45566	ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ, 32,5 x 7cm	9,30 €	✓	✓	✓			
	45565	ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ, 37,5 x 17cm	9,30 €	✓	✓	✓			
	45563	ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ, ∅25cm	25,20 €	✓	✓	✓			
	45567	ΒΟΥΡΤΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, 28 x 26,5cm	15,30 €	✓	✓	✓			
	45568	ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ, 36 x 15cm	15,90 €	✓	✓	✓			
	45564	ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, ∅30cm	39,90 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	45570	ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 400ml	9,80 €	✓	✓	✓			
	45571	ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, 750ml	35,90 €	✓	✓	✓			
	41897	ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΝΗ	4,30 €	✓	✓	✓			
	45576	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ, 3/4", 2 TMX	3,50 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	45569	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	6,30 €				✓	✓	✓

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ	ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ		
				45975	47498	47500
	48064	ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ	23,40 €	✓	✓	✓
	45574	ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ	18,10 €	✓	✓	✓
	46664	ΚΑΝΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	11,70 €	✓		
	47504	ΚΑΝΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	24,00 €		✓	✓
	46662	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 200bar, 12m	68,30 €	✓		
	47507	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 300bar, 10m	110,00 €		✓	✓
	47508	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 300bar, 15m	135,00 €		✓	✓
	47506	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 220bar, 10m	86,00 €		✓	
	47509	ΚΙΤ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 275bar	165,00 €		✓	✓
	47501	ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	46,00 €		✓	✓
	46663	ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	27,00 €	✓		
	46665	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΝΗΣ 0°	6,00 €	✓		
	46666	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΝΗΣ 15°	6,00 €	✓		
	46667	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΝΗΣ 25°	6,00 €	✓		
	46668	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΝΗΣ 40°	6,00 €	✓		
	46669	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	6,00 €	✓		
	48529	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΝΗΣ, 5 TMX	18,00 €		✓	
	48528	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΝΗΣ, 5 TMX	18,00 €			✓

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΙΒΕΙΩΝ	ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ			
				43281	43282	43283	46441
	44996	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ∅37mm & ∅45mm, 2 TMX	0,60 €	✓	✓		
	44997	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ, 2 TMX	0,88 €	✓	✓		
	44998	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ, 4m	23,00 €	✓	✓		
	44995	ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ	22,80 €	✓	✓	✓	
	42780	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ∅45mm	1,90 €			✓	
	45138	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ, 3m	9,60 €			✓	
	46749	ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ	19,20 €				✓

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ				
				43 498	43 499	43 501	43 502	43 503
	43640	ΦΙΛΤΡΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ	4,50 €	✓				
	43700	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	6,50 €		✓			
	43692	ΦΙΛΤΡΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ	10,00 €		✓			
	43914	ΦΙΛΤΡΟ HEPA	10,00 €			✓	✓	✓
	43644	ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ, ΑΚΑΥΣΤΗ	11,40 €	✓				
	43652	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ∅35-∅35mm ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 1m	10,10 €	✓				
	43917	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ∅31mm x 2,5 m	12,60 €			✓		
	43709	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ∅34mm x 2,5m	13,70 €		✓			
	43780	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ∅35mm x 3m	18,50 €				✓	✓
	43691	ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ 15lt, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ	10,00 €		✓			
	43923	ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ 18lt, ΧΑΡΤΙΝΗ, 5 ΤΜΧ	10,10 €			✓		
	43817	ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ 60lt, ΧΑΡΤΙΝΗ, 2 ΤΜΧ	12,40 €					✓
	42784	ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ 18lt, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ, 3 ΤΜΧ	14,20 €			✓		
	44843	ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ 35lt, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ, 3 ΤΜΧ	19,70 €				✓	
	43742	ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ 35lt, ΧΑΡΤΙΝΗ, 5 ΤΜΧ	21,50 €				✓	
	43650	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ ∅34mm	2,70 €	✓				
	43711	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ ∅35mm	2,70 €		✓		✓	✓
	43919	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ ∅32mm	2,70 €			✓		
	43651	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ∅34-∅35mm	4,50 €	✓				
	43708	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ∅34-∅35mm, 2 ΤΜΧ	11,40 €		✓		✓	✓
	43920	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ∅32-31mm, 3 ΤΜΧ	12,60 €			✓		
	43712	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ∅38-∅30mm	2,70 €		✓		✓	✓
	43710	ΠΕΛΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ∅35mm	2,70 €		✓			✓
	43924	ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ∅32mm	2,70 €			✓		
	43786	ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ∅35mm	2,70 €				✓	
	43918	ΠΕΛΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ ∅32mm	10,00 €			✓		
	43782	ΠΕΛΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ ∅35mm	10,00 €				✓	✓
	43707	ΠΕΛΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ∅35mm	13,30 €		✓		✓	✓
	43922	ΠΕΛΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ∅32mm	13,30 €			✓		

FFG
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΘΗΡΙΑ

3 ΕΩΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτόματη ισχύς, χωρίς εγγραφή

- ✔ 3 έτη εγγύησης για τις ηλεκτρικές αντλίες
- ✔ 2 έτη εγγύησης για όλα τα εργαλεία
- ✔ 1 έτος εγγύησης για τις μπαταρίες

1 έτος εγγύησης σε περίπτωση επαγγελματικής ή παρόμοιας χρήσης, εκτός των γεννητριών βαρέος τύπου και της μαύρης σειράς γωνιακών τροχών & αεροσυμπιεστών, για τις οποίες ισχύει η εγγύηση των δύο ετών

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ SERVICE ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Επισκευή έως 24 ώρες

- ✔ Πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο επισκευής με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
- ✔ Πλήρης γκάμα και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

ΔΕΣ ΕΔΩ

Περισσότερα για τους όρους επισκευής: fournarakis.gr/el/ypostirixi/politiki-episkeyis-eleghoy-eggyisis

---

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026

Στο πλαίσιο της αλλαγής λογοτύπου από ***F.F. GROUP*** σε **FFG**, η διάθεση των εργαλείων με το νέο λογότυπο πραγματοποιείται σταδιακά. Τα εργαλεία που εμφανίζονται στο παρόν έντυπο με το λογότυπο ***F.F. GROUP*** θα διατίθενται με αυτή την ονομασία μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στη συνέχεια θα αντικαθίστανται από εργαλεία με το νέο λογότυπο **FFG**. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ποιότητά τους παραμένουν αμετάβλητα. Η εταιρεία ***ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.*** δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές, και τα προϊόντα **FFG** (τέως ***F.F. GROUP***) πωλούνται αποκλειστικά μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η ηλεκτρονική της σελίδα έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται), διαθεσιμότητα προϊόντων, αλλά και after sales υπηρεσίες, απευθυνθείτε στο εκάστοτε κατάστημα.

Η ***ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.*** δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, υποδείξεις και σημειώσεις είναι ενδεικτικά, και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές προτεινόμενες τιμές με ΦΠΑ, μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

9ο χλμ. Παράδρομος Αττικής Οδού
(έξοδος 4), 19300 Ασπρόπυργος
210 55 98 400
info@fournarakis.gr
www.fournarakis.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την **FFG**

- www.ffg-tools.com
- ffg.ergaleia.michanimata
- ffg_ergaleia_michanimata
- @ffg-ergaleia-michanimata

Δες όλη την γκάμα εδώ